




**NOVELLINI**

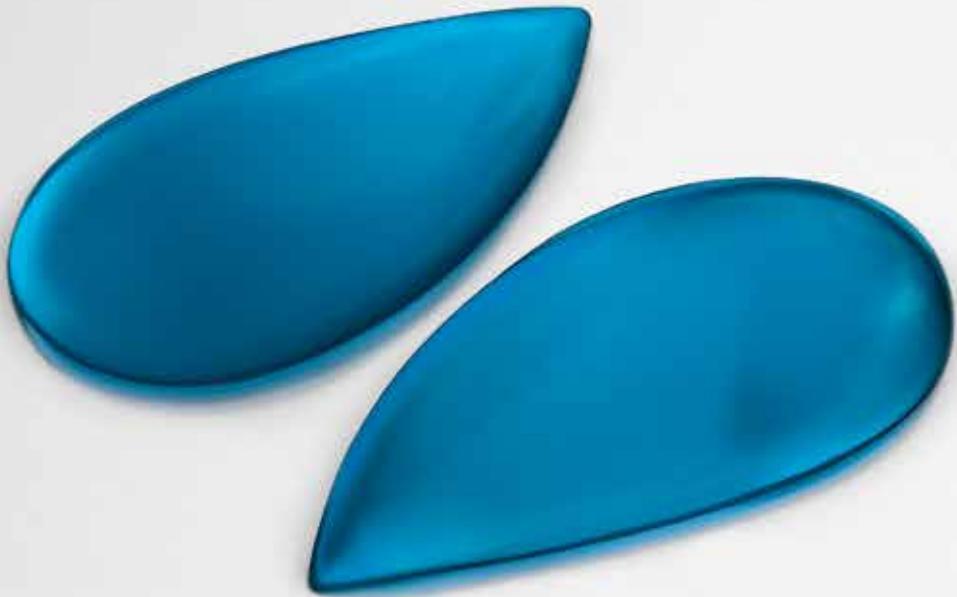


# A EMPRESA

## FAMÍLIA, TERRITÓRIO E ECOLOGIA.

Os valores familiares são a base e o leme da atividade empresarial da família Novellini, geração após geração.

A paixão e o compromisso; a inovação e a criatividade, além da atenção responsável às exigências dos clientes, são valores que Novellini procura continuamente.

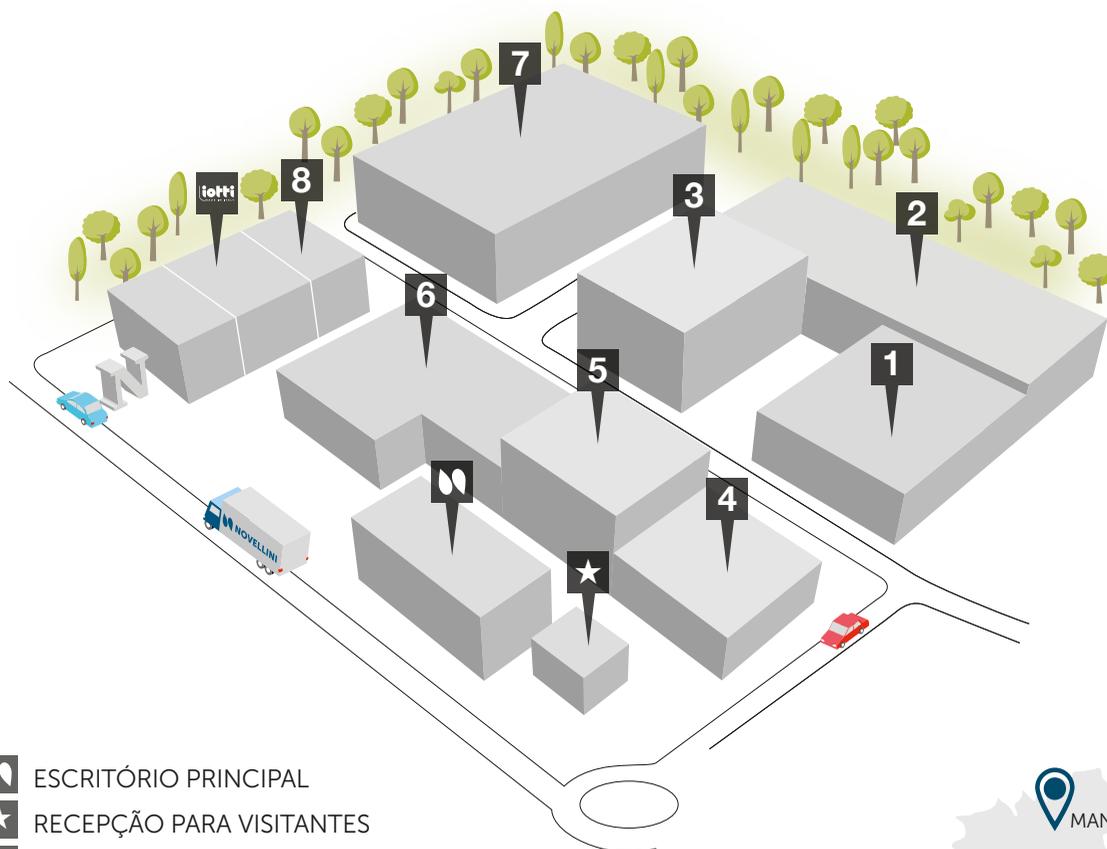

-  ESCRITÓRIO PRINCIPAL
-  RECEPÇÃO PARA VISITANTES
- 1** FÁBRICA DE VIDRO
- 2** PRODUÇÃO DE BOX DE BANHO
- 3** DEPÓSITO E EXPEDIÇÃO
- 4** DEPÓSITO DE MATÉRIAS PRIMAS
- 5** FUNDIÇÃO
- 6** EXTRUSÃO E LACADO DE PERFIS
- 7** PRODUÇÃO DE HIDROMASSAGEM
- 8** FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EM PLÁSTICO




# NOSSOS NÚMEROS

O Grupo Novellini é líder na Europa na produção de box de banho, SPAS verticais e banheiras de hidromassagem, com fábricas na Itália e na França, filiais nos principais países europeus e representações em outros continentes.

15

EXPEDIÇÕES DE  
CAMINHÕES DIARIAMENTE



50

PAÍSES ATENDIDOS NO MUNDO



793

FUNCIONÁRIOS



9.000

CLIENTES



10.000 m<sup>2</sup>

DE DEPÓSITO INTELIGENTE

80.000

PRODUTOS NO ESTOQUE



250.000 m<sup>2</sup>

DE PRODUÇÃO INTEGRADA

1.000.000

de peças  
PRODUZIDAS ANUALMENTE

# VERDE

É mais do que uma cor:  
é uma responsabilidade

## Nosso código ético em matéria ambiental

Todos os nossos produtos são fabricados atendendo as mais recentes normas europeias de qualidade e segurança ambiental. A implementação do processo com baixo impacto ambiental, o controle das emissões de substâncias tóxicas e a economia no consumo de energia, são respostas à problemática existente num mundo em constante evolução.




## DA MATÉRIA PRIMA AO PRODUTO FINAL

O desenvolvimento dos produtos Novellini é o resultado do profundo estudo de desenho, análise e planejamento industrial. Os valores de integração, automatização e organização destacam-se na totalidade do processo produtivo, rigorosamente seguido todos os estabelecimentos europeus do grupo Novellini.

### ALUMÍNIO

Ciclo de produção integrado sem emissões contaminantes, 100% ecológico. Anti-calcário, anti-bactericida. Brilho resistente e duradouro.



**100% CR6+ free**

### CRISTAL

Sempre procuramos segurança no uso dos nossos produtos e particularmente, na produção dos cristais visando evitar ou reduzir ao mínimo o risco de incidentes por impacto, fragmentação, quebra ou incêndio. Nosso ciclo produtivo é submetido regularmente a rigorosos controles por entidades certificadoras. Em virtude disso, podemos confirmar que os cristais utilizados em todos os nossos produtos encontram-se conformes à normativa UNE EN 14428:2015 em referência às normativas EN 12150-1:2015 e ISSO7892.



Cristais de 4 a 8 mm fabricados e decorados internamente. Sempre brilhantes e de fácil limpeza, com tratamento que dificulta formação de gotas calcárias e bactérias.



### COMPONENTES

A qualidade, segurança, inovação e respeito pelo meio ambiente orientam nossos projetos e a fabricação de cada um de nossos produtos. Processos produtivos de baixo impacto ambiental, controle de emissão de substâncias tóxicas e economia da energia são fatores fundamentais.

O cromado PVD é a alternativa VERDE com respeito às tecnologias baseadas nos processos galvanicos tradicionais. Não são utilizados agentes químicos cancerígenos ou mutagênicos como o Cr6+ e Cr3+, dissolventes ou líquidos contaminantes. A metalização PVD é também ecológica devido ao baixo consumo energético e a redução na produção de resíduos especiais.



**GreenCoat**  
**100% CR6+ free**

## BANHEIRAS



CALOS DUAL	• p. 8
SENSE DUAL	• p. 10
SENSE 3	• p. 12
SENSE 4	• p. 16
SENSE 5 X1	• p. 18
CALOS	• p. 20
DIVINA	• p. 22
DIVINA F	• p. 24

## COLUNAS DE HIDROMASSAGEM



DRESS S	• p. 32
DRESS PLUS	• p. 33
VANITY S	• p. 34
CASCATA 2	• p. 35
CASCATA 3	• p. 36
SOUL 1	• p. 37
SOUL 2	• p. 38
SOUL 4	• p. 39

## COLUNAS DE BANHO



FLAG	• p. 42
FLOW	• p. 43
EASY	• p. 44
EASY 2	• p. 45

## SPAS VERTICAIS



NEXIS DUAL	• p. 48
EON A 90	• p. 50
EON A 100X80	• p. 52
EON 2P 120X90	• p. 54

# ÍNDICE

## BOX DE BANHO




KUADRA 2P	• p. 58
KUADRA F	• p. 59
ROSE ROSSE 2M	• p. 60
ROSE ROSSE F	• p. 61
ZEPHYROS S	• p. 62
ZEPHYROS F	• p. 63
ZEPHYROS 2P	• p. 64
ZEPHYROS F	• p. 65

## PISO BOX



CUSTOM	• p. 68
OLYMPIC PLUS	• p. 70

## MISTURADORES PARA BANHEIRAS

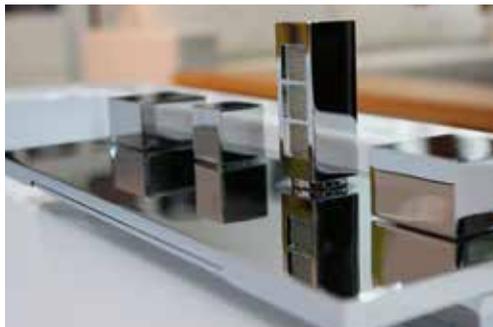

MISTURADOR DE PISO	• p. 74
MISTURADOR CASCATA	• p. 75
MISTURADOR PROGRESSIVO CALOS	• p. 75

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



DESENHOS TÉCNICOS	• p. 78
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	• p. 96
CERTIFICAÇÕES E GARANTIA	• p. 97
TERMOS DE GARANTIA	• p. 98




 **NOVELLINI**



BANHEIRAS



## CARACTERÍSTICAS




Ó jatos laterais de hidromassagem



Válvula de Enchimento/  
Ladrão/  
Pop-up



Ralo retangular click-clack



Sistema autoportante de altura ajustável



On/Off Controle liga/desliga



Travesseiros

## OPCIONAL



R90PODIV

Suporte porta objetos



KRUBBVASK


Misturador monocomando de piso c/ducha manual

## ACABAMENTO






Branco Brilhante

## Banheira




Modelo	Dimensões cm	Capacidade
CA1B518010OE-AOK	180 x 100	430 lt

## Versões



Painel de Fechamento		Branco Brilhante
cm		
A	180	PANVFDI180-A
B	100	PANVLDI100-A

## Versão ilha



Painel de Fechamento		Branco Brilhante
cm		
A	180	PANVFDI180-A
C	100	PANVLDI100C-A

Cada código representa um único painel, de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.



■ ACABAMENTOS

---



CARACTERÍSTICAS



2 travesseiros em EVA (material atóxico e antibacteriano)



Misturador monocomando cascata e ducha manual



10 jatos de hidromassagem em metal cromado



14 jatos de ar em metal cromado



Aquecedor para manter a temperatura da água



Desinfecção



Chromolight ao longo das bordas laterais



Controle remoto tipo "touch screen"




4 saídas de som à prova d'água



Sistema de secagem automático através do blower




Bluetooth




Modelos	Dimensões cm	Capacidade
SENB719014T7-A0A	193 x 140 x 64 H	430 litros

Versões



Painel de Fechamento		Acrílico Branco Brillante
cm		
A	193	PANVFSE194-A
B	140	PANVLSE140-A

Versão ilha




Painel de Fechamento		Acrílico Branco Brillante
cm		
A	193	PANVFSE194-A
C	140	PANVLSE140C-A

Cada código representa um único painel, de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.

# SENSE 3 HYDRO



Chaise longue

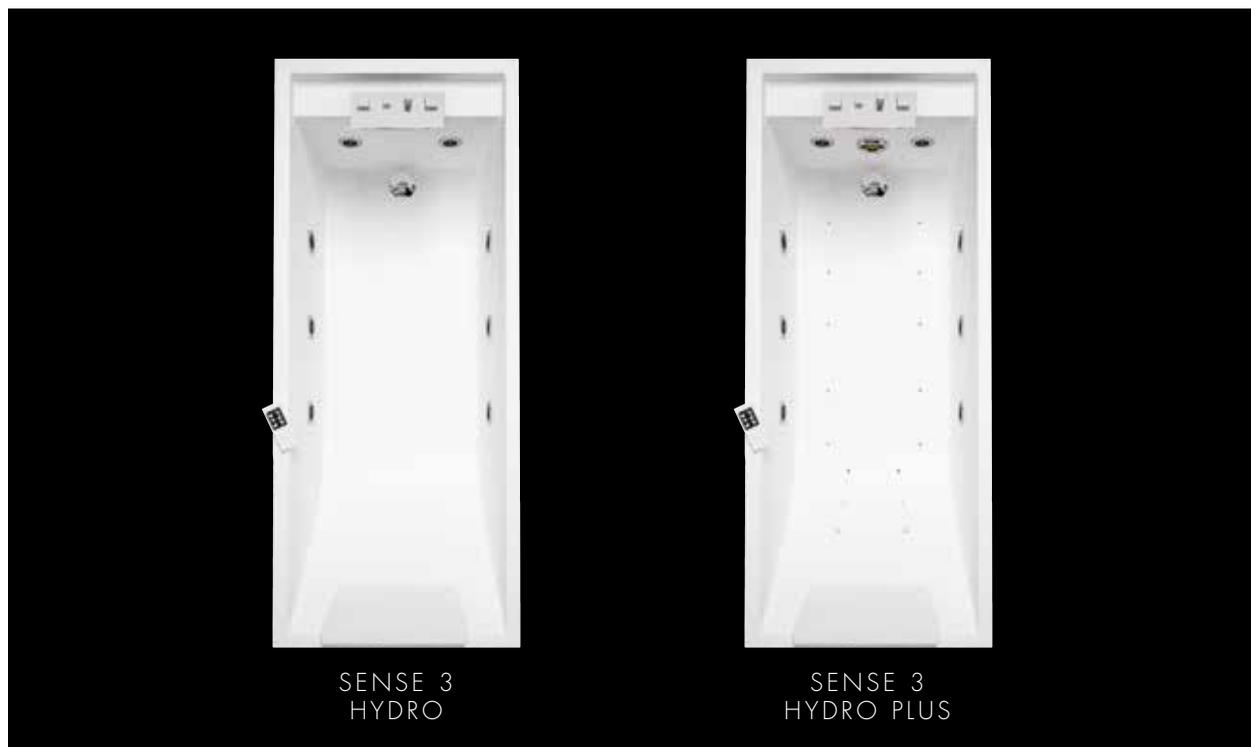


SENSE 3  
HYDRO

SENSE 3  
HYDRO PLUS


■ CARACTERÍSTICAS

Funções Gerais	Sistema autoportante de altura ajustável	8 jatos laterais de hidromassagem	6 jatos de ar p/massagem lombar	10 jatos de ar na base	Misturador cromado c/ ducha manual e cascada	Chromolight	Desinfecção	Bluetooth + 2 alto-falantes	Controle remoto a prova d'água	Travesseiro em EVA antibacteriano e atóxico
HYDRO	●	●			●		●	●	●	●
HYDRO PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




Tamanhos	Código	Dimensões cm	Capacidade litros
HYDRO	SENB517070T2-AOK	170 x 70	205
	SENB518080T2-AOK	180 x 80	250
HYDRO PLUS	SENB717070T7-AOK	170 x 70	205
	SENB718080T7-AOK	180 x 80	250

■ Versões




	Painel de Fechamento		Acrílico Branco
	cm		
A	170	PANVFSE170-A	
	180	PANVFSE180-A	
B	70	PANVLSE70-A	
	80	PANVLSE80-A	

■ Versão ilha



	Painel de Fechamento		Acrílico Branco
	cm		
A	170	PANVFSE170-A	
	180	PANVFSE180-A	
C	70	PANVLSE70C-A	
	80	PANVLSE80C-A	

Cada código representa um único painel, de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.



Chaise longue




SENSE 3  
DREAM AIR



SENSE 3  
DREAM PLUS


## CARACTERÍSTICAS

Funções Gerais	Sistema autoportante de altura ajustável	10 jatos laterais de hidromassagem	6 jatos de ar p/massagem lombar	10 jatos de ar na base	Misturador cromado c/ducha manual e cascada	Chromolight	Desinfecção	Bluetooth + 2 alto-falantes	Controle remoto a prova d'água	Travesseiro em EVA antibacteriano e atóxico	Aquecedor para manter a temperatura da água
DREAM AIR	●		●	●	●	●		●	●	●	
DREAM PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




Tamanhos	Código	Dimensões cm	Capacidade litros
DREAM AIR	SENBR17070T2-AOK	170 x 70	205
	SENBR18080T2-AOK	180 x 80	250
	SENBR19080T2-AOK	190 x 80	265
DREAM PLUS	SENBE17070T7-AOK	170 x 70	205
	SENBE18080T7-AOK	180 x 80	250
	SENBE19080T7-AOK	190 x 80	265

## Versões



	Painel de Fechamento		Acrílico Branco
	cm		
A	170	PANVFSE170-A	
	180	PANVFSE180-A	
	190	PANVFSE190-A	
B	70	PANVLSE70-A	
	80	PANVLSE80-A	


## Versão ilha



	Painel de Fechamento		Acrílico Branco
	cm		
A	170	PANVFSE170-A	
	180	PANVFSE180-A	
	190	PANVFSE190-A	
C	70	PANVLSE70C-A	
	80	PANVLSE80C-A	

Cada código representa um único painel, de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.

\* Sob encomenda




SENSE 4  
HYDRO

SENSE 4  
HYDRO PLUS

SENSE 4  
DREAM PLUS


CARACTERÍSTICAS

Funções Gerais	Sistema autoportante de altura ajustável	8/10 jatos laterais de hidromassagem	6 jatos de ar p/massagem lombar	10 jatos de ar na base	Misturador cromado c/ducha manual e cascata	Chromolight	Desinfecção	Bluetooth + 2 alto-falantes	Controle remoto a prova d'água	Travesseiro em EVA antibacteriano e atóxico	Aquecedor para manter a temperatura da água
HYDRO	●	● 8 jatos			●		●	●	●	●	
HYDRO PLUS	●	● 8 jatos	●	●	●	●	●	●	●	●	
DREAM PLUS	●	● 10 jatos	●	●	●	●	●	●	●	●	●




Tamanhos	Código	Dimensões cm	Capacidade litros
HYDRO	SE4B517070T2-AOK	170 x 70	205
	SE4B518080T2-AOK	180 x 80	265
HYDRO PLUS	SE4B717070T7-AOK	170 x 70	205
	SE4B718080T7-AOK	180 x 80	265
DREAM PLUS	SE4BE17070T7-AOK	170 x 70	205
	SE4BE18080T7-AOK	180 x 80	265
	SE4BE19080T7-AOK	190 x 80	280

Versões



	Painel de Fechamento		Acrílico Branco
	cm		
A	170	PANVFSE170-A	
	180	PANVFSE180-A	
	190	PANVFSE190-A	
B	70	PANVLSE70-A	
	80	PANVLSE80-A	

Versão ilha



	Painel de Fechamento		Acrílico Branco
	cm		
A	170	PANVFSE170-A	
	180	PANVFSE180-A	
	190	PANVFSE190-A	
C	70	PANVLSE70C-A	
	80	PANVLSE80C-A	

Cada código representa um único painel, de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.



Misturador opcional



■ CARACTERÍSTICAS

Funções Gerais	Sistema autoperante de altura ajustável c/ 2 painéis de fechamento	6 jatos laterais de hidromassagem	6 jatos de ar p/ massagem lombar	12 jatos de ar na base	Misturador cromado c/ ducha manual e cascata	Válvula de Enchimento	Chromalight	Desinfecção	Painel de controle	Travesseiro em EVA antibacteriano e atóxico	Assento
BASIC	●				opcional	●				●	●
HYDRO	●	●			opcional	●			●	●	●
HYDRO PLUS	●	●	●	●	opcional	●	●	●	●	●	●

■ OPCIONAL



KRUBBVAEL-K

Misturador monocomando de banheira c/cascata e ducha manual



KRUBBVAS-K

Misturador monocomando de piso c/ducha manual




KRUBBVAS2-K

Misturador monocomando de piso c/ducha manual

■ PAINEL DE CONTROLE



Painel eletrônico com função de hidro seqüência



Tamanhos	Código	Dimensões cm	Capacidade litros
BASIC	X1B219090E-A2K	190 x 90	225
HYDRO	X1B519090RS0E-A2K	190 x 90	225
HYDRO PLUS	X1B719090RS6E-A2K	190 x 90	225



Misturador opcional




CALOS  
HYDRO PLUS

CALOS  
HYDRO

CARACTERÍSTICAS

Funções Gerais	Sistema autoportante de altura ajustável	6 jatos laterais de hidromassagem	12 jatos de ar na base	Válvula de enchimento	Desinfecção	Controle remoto a prova d'água	Travesseiro em EVA antibacteriano e atóxico
HYDRO	●	●		●		●	●
HYDRO PLUS	●	●	●	●	●	●	●

OPCIONAL



PANISPA  
Painel de inspeção



KRUBBVAQNO-K  
Misturador


CONTROLE REMOTO



On/Off Controle liga / desliga




Controle remoto a prova d'água tipo "touch screen" com total controle de todas as funções e programa automático de hidromassagem



Tamanhos	Código	Dimensões cm	Capacidade litros
HYDRO	CA1B515070OE-A0K	150 x 70	150
	CA1B516070OE-A0K	160 x 70	160
	CA1B517080OE-A0K	170 x 80	190
	CA1B518080OE-A0K	180 x 80	200
HYDRO PLUS	CA1B415070PE-A0K	150 x 70	150
	CA1B417080PE-A0K	170 x 80	190

Versões




	Painel de Fechamento	Acrílico Branco
	cm	
A	150	PAAVFSE150-A
	160	PAAVFSE160-A
	170	PAAVFSE170-A
	180	PAAVFSE180-A
B	70	PAAVLSE70-A
	80	PAAVLSE80-A

Cada código representa um único painel, de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.



■ ACABAMENTOS

---

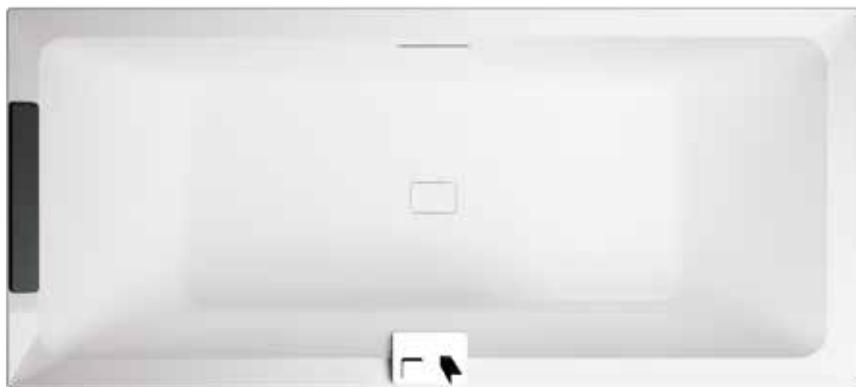

CARACTERÍSTICAS



Imersão



Misturador monocomando e ducha manual



Ralo retangular click-clack



Travesseiro


OPCIONAL



R90PODIV  
Suporte porta objetos




R90VADIV70 (70 cm)  
R90VADIV75 (75 cm)  
R90VADIV80 (80 cm)  
R90VADIV90 (90 cm)  
Suporte porta toalhas




Modelos	Dimensões cm	Capacidade
DIVB2170702-AOK	170 x 70	280 lt
DIVB2170752-AOK	170 x 75	300 lt
DIVB2180802-AOK	180 x 80	350 lt
DIVB2180102-AOK	180 x 100	430 lt
DIVB2190902-AOK	190 x 90	420 lt

Versões

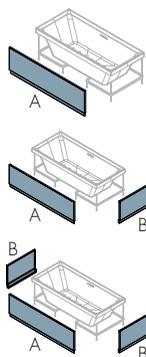

Painel de Fechamento		Acrílico Branco
cm		
A	170	PANVFDI170-A
	180	PANVFDI180-A
	190	PANVFDI190-A
B	70	PANVLDI70-A
	75	PANVLDI75-A
	80	PANVLDI80-A
	90	PANVLDI90-A
	100	PANVLDI100-A

Versão ilha



Painel de Fechamento		Acrílico Branco
cm		
A	170	PANVFDI170-A
	180	PANVFDI180-A
	190	PANVFDI190-A
C	70	PANVLDI70C-A
	75	PANVLDI75C-A
	80	PANVLDI80C-A
	90	PANVLDI90C-A
	100	PANVLDI100C-A

Cada código representa um único painel, de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.



CARACTERÍSTICAS



Imersão



Travesseiros



Misturador monocomando e ducha manual



Ralo retangular click-clack



Painel

OPCIONAL



R90PODIV

Suporte porta objetos



R90VADIV80 (80 cm)


Suporte porta toalhas

ACABAMENTO



Branco Brilhante

Banheira



Modelos	Dimensões cm	Capacidade
DIVB21808C2-A1A	180 x 80	300 lt

Sistema autoportante de altura ajustável com painel de fechamento e suporte em aço cromado com porta toalhas e saboneteira

100% DOS PRODUTOS SÃO TESTADOS NA FÁBRICA



## DIFERENCIAIS NOVELLINI BANHEIRAS

LÍDER NA EUROPA EM SOLUÇÕES PARA O BANHO E BEM-ESTAR

### ACRÍLICO

Senosan® 3000 é um material composto de multicamadas sob ABS na parte inferior facilitando a moldagem e acrílico na parte superior. A camada de reforço de acrílico dá o componente sanitário maior rigidez, não amarelam com raio UV, acrílico brilhante superfície sanitária, higiênica e antibacteriana, alta resistência contra quebra, longa vida, piso antiderrapante e reforçado com fibra de vidro. Piso da banheira reforçado com madeira encapsulada com fibra de vidro.

### ESTRUTURA DE AÇO

Facilita instalação. As Banheiras da Novellini possuem pés reguláveis e emborrachado dispensando alvenaria, por estar suspensa promove o isolamento térmico mantendo a água aquecida por mais tempo e diminuindo o custo da instalação.

### MOTO BOMBA SILENCIOSA

A moto bomba da Banheira Novellini é a mais silenciosa do mercado, montada sobre a estrutura de aço evita a trepidação tornando seu banho mais relaxante.

### TUBULAÇÃO PVC FLEXÍVEL

**Exclusividade Novellini Banheiras**, utilizada na indústria de alimentos em toda a Europa, a Tubulação PVC Flexível é antibacteriana e risco zero de água parada na tubulação, montada em U invertido ligando todos os jatos de hidromassagem.

### DRENO DE FUNDO (RALO)

Todas as Banheiras da Novellini possuem sistema de abertura do Dreno de fundo após o banho na borda, não precisando tocar na água fria para escoar a água (Banheira Diva possui sistema click).

### SISTEMA DE HIDROMASSAGEM

Jato misturado de ar e água atinge o corpo e exerce uma massagem energética e revitalizante. Os jatos de hidromassagem da Novellini Banheiras são orientáveis a 30° e completamente desmontáveis para garantir uma fácil limpeza e manutenção, também podem ser reguláveis a intensidade.

### SENSOR DE NÍVEL

As Banheiras da Novellini possuem sistema de segurança permitindo o funcionamento do sistema de hidromassagem somente após atingir o nível, protegendo a moto bomba contra aquecimento.

### SISTEMA BLOWER

Massageia o corpo como se fossem a ponta dos dedos fazendo pressão sempre no mesmo local. Sistema **Exclusivo Novellini Banheiras** após 30 minutos do término do banho o Blower liga automaticamente e durante 01 minuto fará a secagem da Banheira, também podem ser regulados a intensidade. (Consultar modelos disponíveis).

### SISTEMA DE DESINFECÇÃO

**Exclusividade Novellini Banheiras**, a única que possui desinfecção de todo o sistema de tubulação, a banheira inteligente que avisa quando precisa ser feita a higienização. (Consultar modelos disponíveis).

### CONTROLE REMOTO TOUCH

**Exclusividade Novellini Banheiras**, tenho todo o controle da sua banheira na palma da mão, tela digital, radio, mp3, Chromolight, controle a potência e pressão dos jatos da Hidromassagem e do Blower, botão de segurança, timer e a prova de água. (Consultar modelos disponíveis).

### CERTIFICAÇÃO

Todas as Banheiras da Novellini possuem Certificação Europeia e Brasileira, passando em todos os testes elétricos e de economia de energia. Todos os produtos da Novellini Banheiras são testados.

### GARANTIA

Todos os produtos da Novellini Banheiras possuem 24 meses em todos os componentes elétricos e eletrônicos.



# A receita para a hidromassagem perfeita

---

## 1 Seleção o banho certo

É importante escolher um programa que seja mais adequado para as suas necessidades

## 2 Dedique tempo

2 a 3 vezes na semana, durante a noite, separe meia hora de tempo somente para você. A hidromassagem perfeita necessita de 20 minutos de imersão.

## 3 Preparando a pele

Para amplificar os benefícios da massagem, esfolie a pele antes de entrar na banheira, e use um creme de hidratação na pele depois do banho e de passar dez minutos enrolado em seu roupão de banho.

## 4 Configurando a temperatura correta

A temperatura ideal é entre 32 e 37 graus, e lembre-se: água quente tem efeito de descontração nos músculos, e estimula a circulação, água mais fria tem efeito tonificante e pode aumentar a pressão sanguínea.

## 5 Usando o poder de óleos essenciais

Você pode escolher entre vários óleos: cipreste para combater celulite, e para efeitos de drenagem e anti-inflamação; cedro, cítricos, e especiarias orientais para um aumento de energia; hortelã, limão ou lavanda para relaxamento total.

## 6 Se beneficiando da terapia musical

Durante a sessão de hidroterapia não existe nada melhor que se deixar viajar com as emoções e vibrações de sua música favorita, escolhida especificamente para seu humor e propósito de sua sessão, para mergulhar em uma atmosfera de total bem-estar.

## 7 Escolhendo a iluminação correta

Terapia de cores aproveita os efeitos estimulantes e suaves das matrizes do espectro de cores (as cores do arco-íris). Escolha programas com cores frias como verde e azul para relaxar, ou quentes, como vermelho para recarregar as energias.

## 8 Limpeza e desinfecção

Periodicamente use o produto de limpeza Clean-it e o sistema de desinfecção incluído em nossas banheiras para manter os sistemas em pleno funcionamento, e assegurar os componentes internos contra a proliferação de fungos e bactérias e acumulação de biofilme.

# OS BENEFÍCIOS DA HIDROMASSAGEM

**Hidromassagem, especialmente feita num banho para uma ou duas pessoas, beneficia tanto o corpo quanto a mente, trazendo total relaxamento mental e físico.**

Banheiras individuais são equipadas com jatos concebidos e regulados para agir em todo corpo e massajar “em direção ao coração”. Dessa forma **os sistemas circulatório e linfático** são estimulados, e os benefícios da água quente e da massagem são maximizados.

Aqui iremos revelar os muitos benefícios dos banhos de hidromassagem, os segredos para um ritual de bem estar completo e diferentes tipos de hidromassagens, para que possa escolher o mais adequado para si e a sua família.

## Relaxamento para a mente

**Sessões de hidromassagem regulares são um ótimo tônico anti-stress.**

Durante a imersão em água quente, o sistema nervoso parassimpático produz maior quantidade de hormonas que levam o corpo ao relaxamento, reduzindo os sintomas causados pelo stress acumulados durante o dia. Adicionalmente, a pressão da massagem estimula a produção de endorfinas, que geram uma sensação de prazer e relaxamento. Um banho em água quente também ajuda a facilitar o sono e o combate aos sintomas de insônia, permitindo sua recuperação.



## Benefícios estéticos

**A ação das bolhas no corpo, direcionadas corretamente em direção ao coração, estimulam e ativam o sistema linfático,**

favorecendo a drenagem de líquidos no tecido e combatendo a temida celulite e outros problemas de beleza causados pela acumulação de gordura. Sessões regulares de hidroterapia encorajam a redução dos problemas de beleza e a racionalização da figura. Água quente, combinada com o poder da massagem de ar e reforçada pelo uso de óleos essenciais específicos, é um elixir para a pele: depois de uma sessão sua pele estará suave, elegante e tonificada.



## Uma mão amiga para atletas

**Tratamentos de hidroterapia são extremamente úteis para pessoas que se dedicam ao esporte.**

Por um lado eles são um instrumento terapêutico para tratar os resultados de traumas menores, como músculos contraídos, contusões, torsões, etc. Por outro lado permitem recuperar sua energia após qualquer tipo de treino, graças ao poder rejuvenescedor da água quente e da massagem.



## Vantagens para a saúde

**As ações do banho de hidromassagem possuem efeitos extremamente benéficos em diversos aspectos da sua saúde.**

Além de relaxar e fornecer energia, melhorando a saúde tanto física quanto mental, eles são particularmente indicados para combater diabetes tipo 2, já que causam uma redução no açúcar no sangue, eles também limpam as vias aéreas com um efeito descongestionante graças aos vapores e a estimulação da hidromassagem, eles melhoram a circulação periférica, e aliviam dores nas articulações. Sessões de banho de hidromassagem também ajudam a tratar insônia.






 **NOVELLINI**





# COLUNAS DE HIDROMASSAGEM

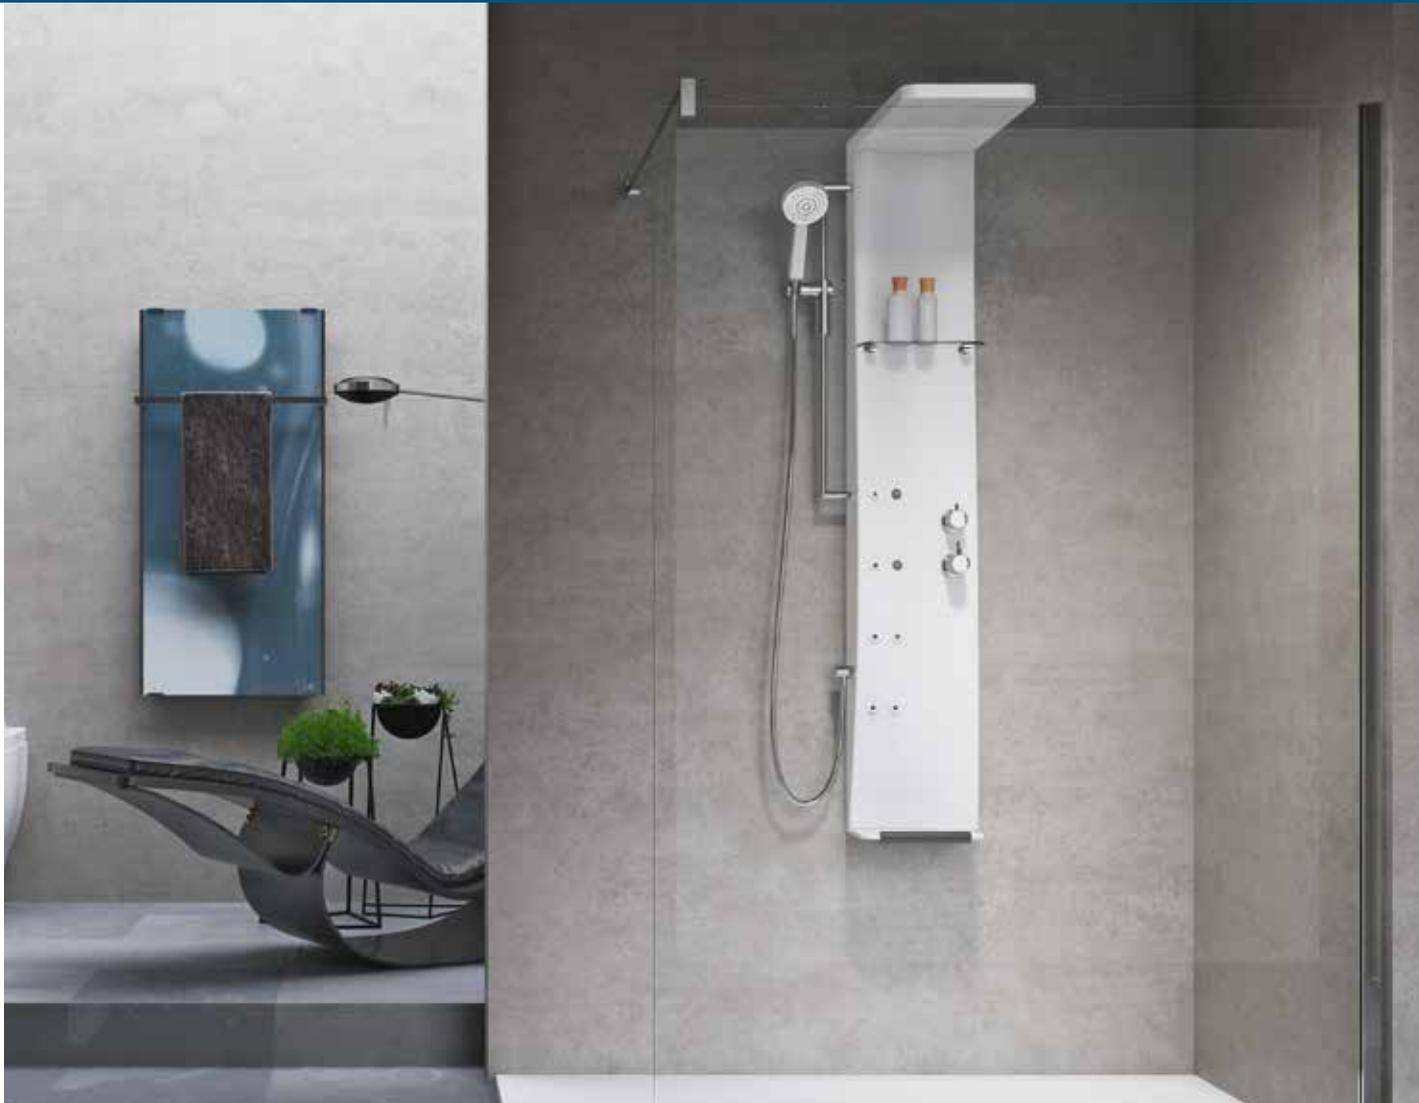

Modelos	Acabamentos	Dimensões cm
DRESS2VTF - 30	Branco	28 x 55 x 158
DRESS2VTF - 28	Preto	28 x 55 x 158

Misturador Termostático

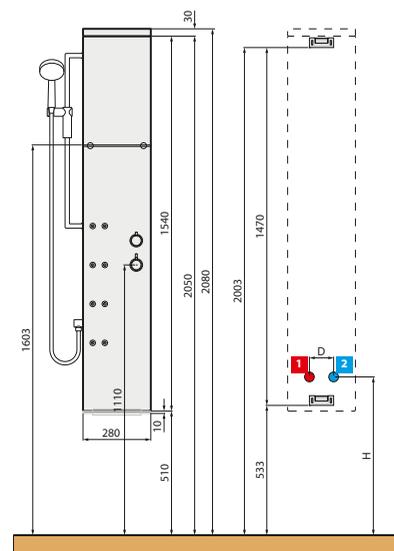

OPCIONAL



POGPDRE

Apoio para os pés



Misturador termostático

Ducha Superior

Cascata




Saboneteira

Ducha manual

8 jatos de hidromassagem



Desenho técnico ver página 86

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 l/min

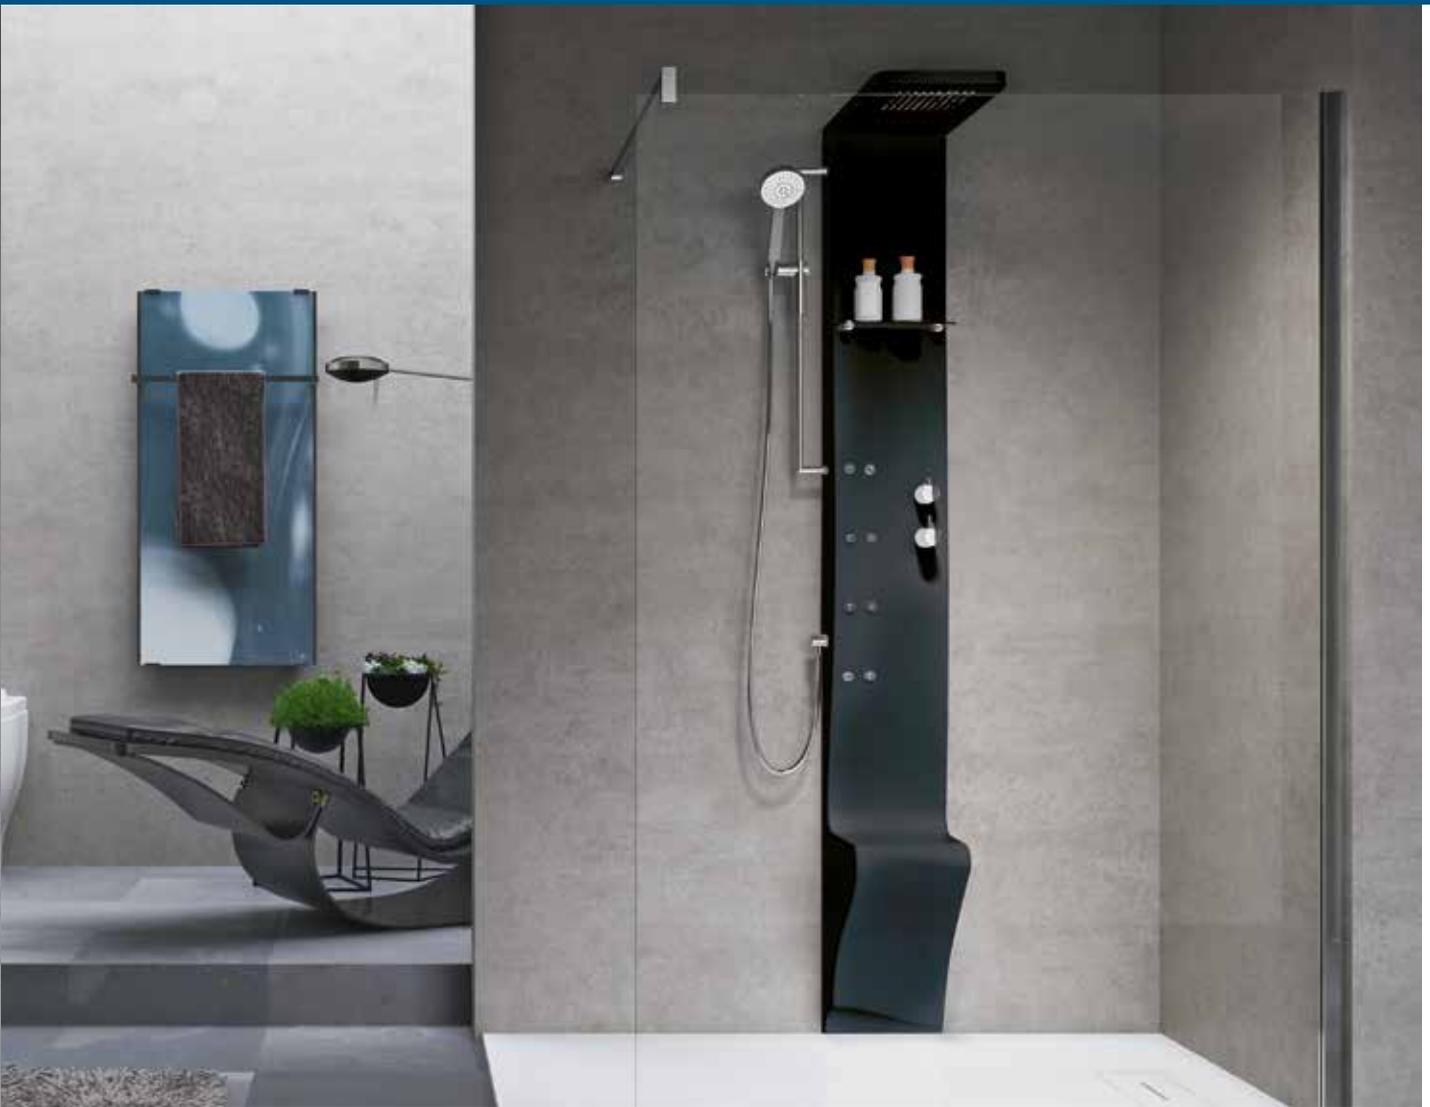


Modelos	Acabamentos	Dimensões cm
DRESS1VTF - 30	Branco	28 x 55 x 213
DRESS1VTF - 28	Preto	28 x 55 x 213

Misturador Termostático

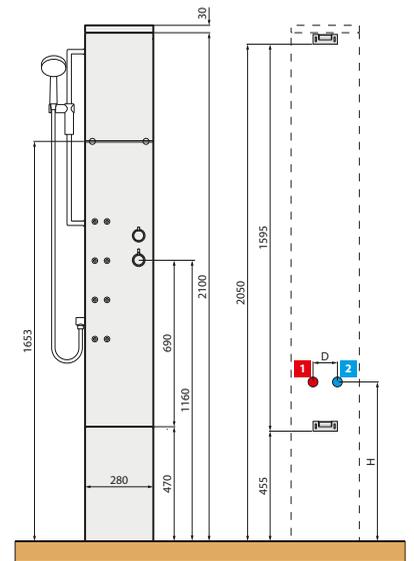

600 ≤ H ≤ 1200  
60 ≤ D ≤ 200

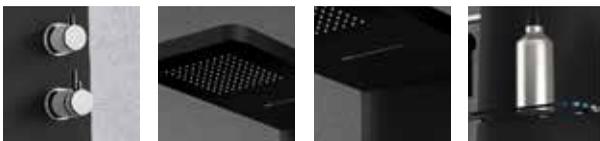

Misturador  
termostático

Ducha  
Superior

Cascata

Saboneteira



Ducha manual

8 jatos de  
hidromassagem

Assento

Desenho técnico ver página 86

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 lt min



Modelos	Acabamentos	Dimensões cm
VANITY2VTF - A	Branco	24 x 52 x 164

Misturador Termostático



Misturador termostático



Ducha Superior




Saboneteira



Ducha manual



40 jatos de hidromassagem

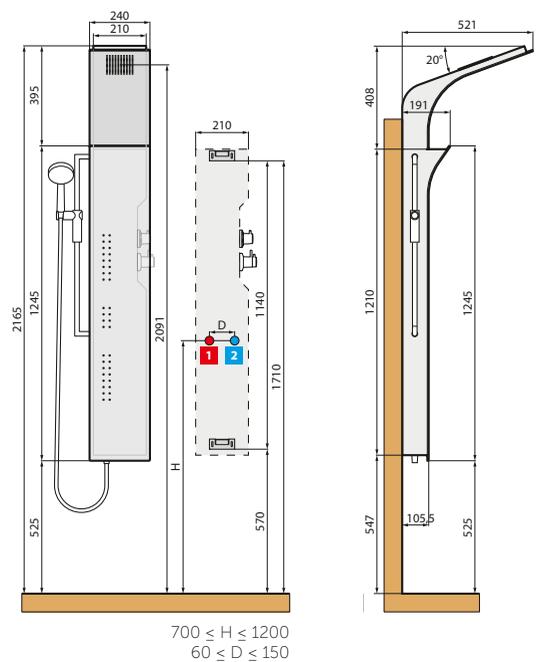

Desenho técnico ver página 87

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 lt min




VERSÃO BRANCO



VERSÃO ESPELHO



Modelos	Acabamentos	A cm	B cm
CASC2VT - H	Preto	47,4	177
CASC2VT - W	Espelho	47,4	177
CASC2VT - A	Branco	47,4	177

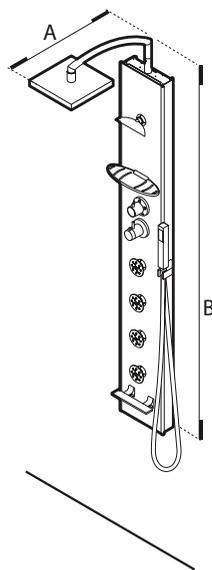

Acabamento em preto



Espelho



Branco



Misturador termostático



Ducha Superior



Cascata



Saboneiteira



Ducha manual



4 jatos de hidromassagem



Apoio para os pés

A Dimensões


B Altura

Desenho técnico ver página 89

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 lt min



Modelos	Acabamentos	A cm	B cm
CASC3VT - H	Preto	23,5 x 50	208,5
CASC3VT - A	Branco	23,5 x 50	208,5

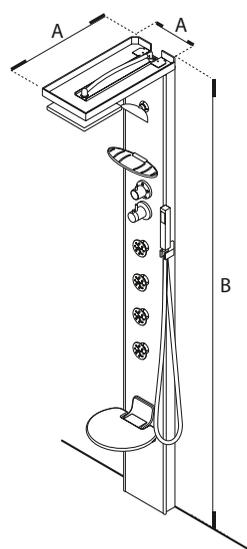

Acabamento em preto



Branco



Misturador termostático



Ducha Superior



Cascata



Saboneteira



Ducha manual



4 jatos de hidromassagem



Assento Dobrável

A Dimensões


B Altura

Desenho técnico ver página 88

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 lt min



Modelos	A cm	B cm
SOUL1VCRT-B	14,5 x 49	215

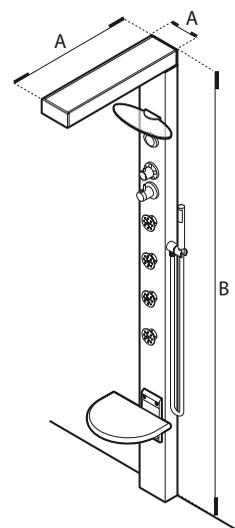

Alumínio fosco



Misturador  
termostático



Ducha Superior Ø 12,  
luz de Chromolight



Saboneteira  
Panel eletrônico



Ducha manual, 4 jatos  
de hidromassagem



Assento Dobrável

■ A Dimensões

■ B Altura

Desenho técnico ver página 89

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 lt min



Modelos	A cm	B cm
SOUL2VTE-B	14,5 x 49	215



Misturador termostático



Bica de abastecimento para banheira




Ducha Superior Ø 12



Ducha manual, 4 jatos de hidromassagem



Alumínio fosco

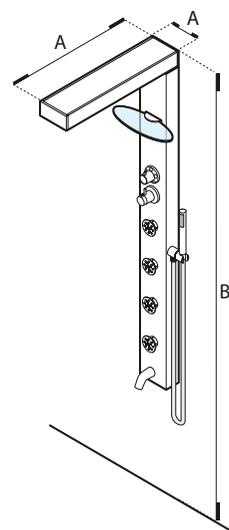


- A Dimensões
- B Altura

Desenho técnico ver página 90

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 l/ min



Modelos	Altura cm
SOUL4VT-K	224,5

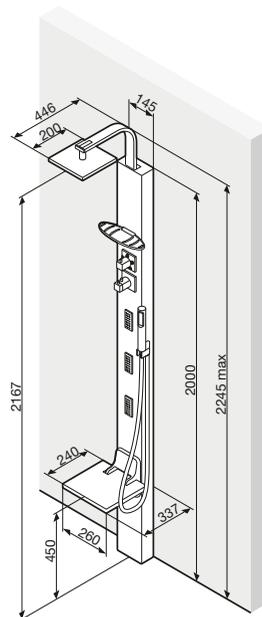


Acabamento em alumínio cromado




Misturador termostático



Ducha Superior



Assento Dobrável



Saboneteira



Ducha manual, 3 jatos de hidromassagem

Desenho técnico ver página 90

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão média 12 Lt min




 **NOVELLINI**



COLUNAS DE BANHO



Modelos	Altura cm
FLAGT-K	115,9

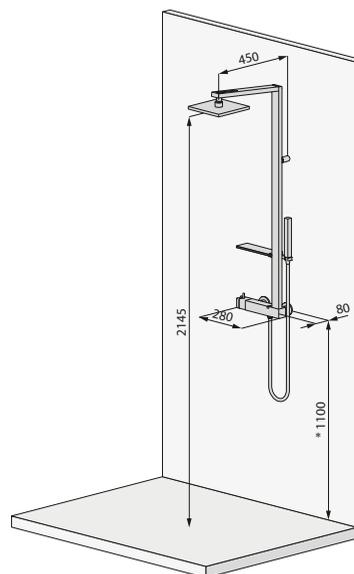

Acabamento em alumínio cromado



Misturador  
termostático



Ducha Superior



Ducha manual



Saboneteira

Desenho técnico ver página 91

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 1,5 m.c.a  
Vazão média 12 l/min



Modelos	Acabamentos	Dimensões cm
FLOWT-A	Branco	26,1 x 115,8
FLOWT-H	Preto	26,1 x 115,8

Misturador Termostático



Branco




Preto



Misturador termostático

Ducha manual

Desenho técnico ver página 91

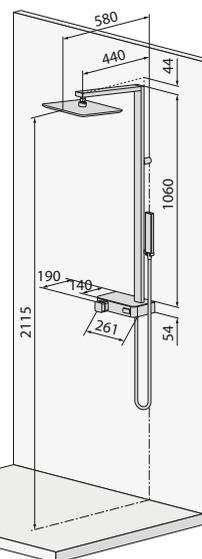

Dimensões Ducha Superior  
25x25 cm




Acabamento em alumínio cromado


Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 1,5 m.c.a  
Vazão média 12 lt min



Modelos	Altura cm
EASYT-K	min 187 - max 220

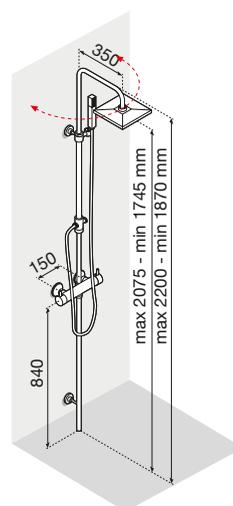


Acabamento em alumínio cromado



Misturador termostático



Ducha Superior




Ducha manual

Desenho técnico ver página 92

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 1,5 m.c.a  
Vazão média 12 l/min



Modelos	Altura cm
EASY2T-K	125

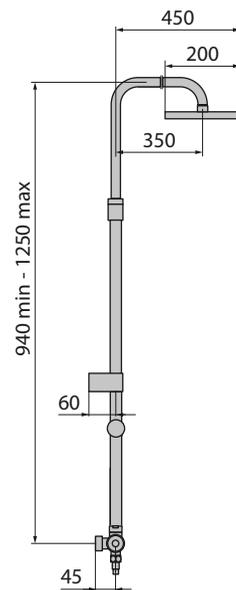


Acabamento em alumínio cromado



Misturador termostático



Ducha Superior



Ducha manual

Desenho técnico ver página 92

Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 1,5 m.c.a  
Vazão média 12 lt/min



**TRATAMENTO ANTICALCÁREO**  
Deixa o vidro brilhante e fácil de limpar. Não permite o crescimento de bactérias e formação de manchas de calcáreo



**ACABAMENTO EM CROMO PVD**  
Ciclo Integrado de Emissão Zero  
**100% Ecológico** - Antibacteriano  
- Antifúngico - Anticalcáreo - Brilho  
resistente e duradouro



**NOVELLINI**




SPAS VERTICAIS



Vidro temperado com 8mm de espessura.

Modelos	Acabamento	Dimensões cm	* cm	C cm
NEX2A170T5-1KA	HPL* Branco	170 x 90	68	235

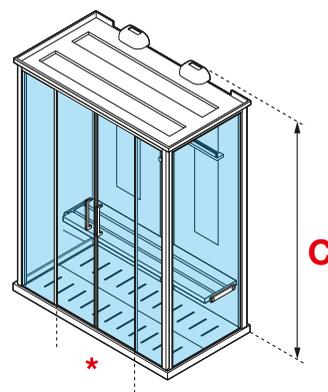

- C    Altura
- \*    Abertura de acesso

Para desenhos técnicos ver pág. 93

## CARACTERÍSTICAS



Vidro incolor




Perfis em cromo



Puxadores de metal cromado



Controle remoto



Bluetooth

## OPÇÕES PADRÃO



Cúpula com sauna em HPL\* acabamento em madeira

2 duchas superiores

2 lâmpadas de Chromolight

Metal cromado

2 saboneteiras em HPL\* acabamento em madeira

3 jatos verticais ajustáveis de hidromassagem (ABS cromado)

Encosto do assento em HPL\* (acabamento em madeira)

Assento dobrável em HPL\* (acabamento em madeira)

Porta essência

Piso box em HPL\* (acabamento em madeira)


Pressão hidráulica de funcionamento a partir de 30 m.c.a  
Vazão media 12 L/min

Fácil instalação e manutenção



Vidro temperado com 6mm de espessura.

Modelos	Acabamento	Dimensões cm	* cm	C cm
EONBA90T1N-1AK	Acrílico Branco Brilhante	90 x 90	45	229,5

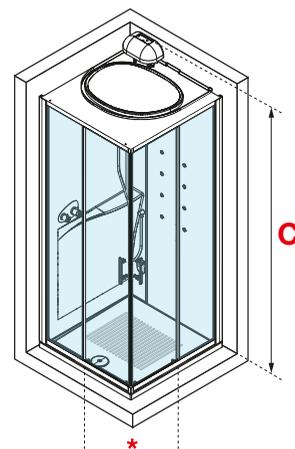

- C    Altura
- \*    Abertura de acesso

Para desenhos técnicos ver pág. 94

## CARACTERÍSTICAS



Vidro incolor



Perfis em cromo



Puxadores de metal cromado



Controle remoto



Bluetooth



SED03OPL

Assento em acrílico opalino

## OPÇÕES PADRÃO




Fácil instalação e manutenção



Vidro temperado com 6mm de espessura.

Modelos	Instalação	Acabamento	Dimensões cm	* cm	C cm
EONBA100DT1N-1AK	 Direita	Acrílico Branco Brilhante	100 x 80	45	229,5
EONBA100ST1N-1AK	 Esquerda				

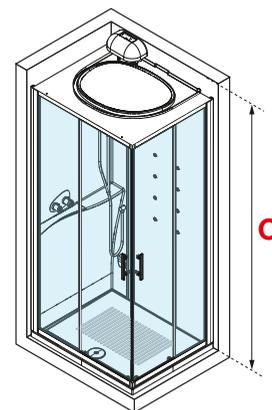

- C    Altura
- \*    Abertura de acesso

Para desenhos técnicos ver pág. 94


## CARACTERÍSTICAS




Vidro incolor



Perfis em cromo

Puxadores  
de metal cromado

Controle remoto



Bluetooth



SED03OPL

Assento em acrílico  
opalino

## OPÇÕES PADRÃO




Fácil instalação e manutenção



Vidro temperado com 6mm de espessura.

Modelos	Instalação	Acabamento	Dimensões cm	* cm	C cm
EONB2P290DT1N-1AK	 Direita	Acrílico Branco Brillante	120 x 80	47	229,5
EONB2P290ST1N-1AK	 Esquerda				

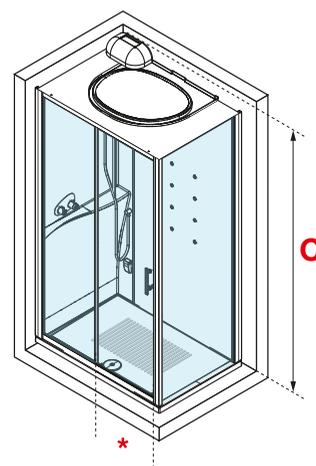

- C Altura
- \* Abertura de acesso

Para desenhos técnicos ver pág. 94

■ CARACTERÍSTICAS



Vidro incolor




Perfis em cromo



Puxadores de metal cromado



Controle remoto




Bluetooth



SED03OPL

Assento em acrílico opalino

■ OPÇÕES PADRÃO

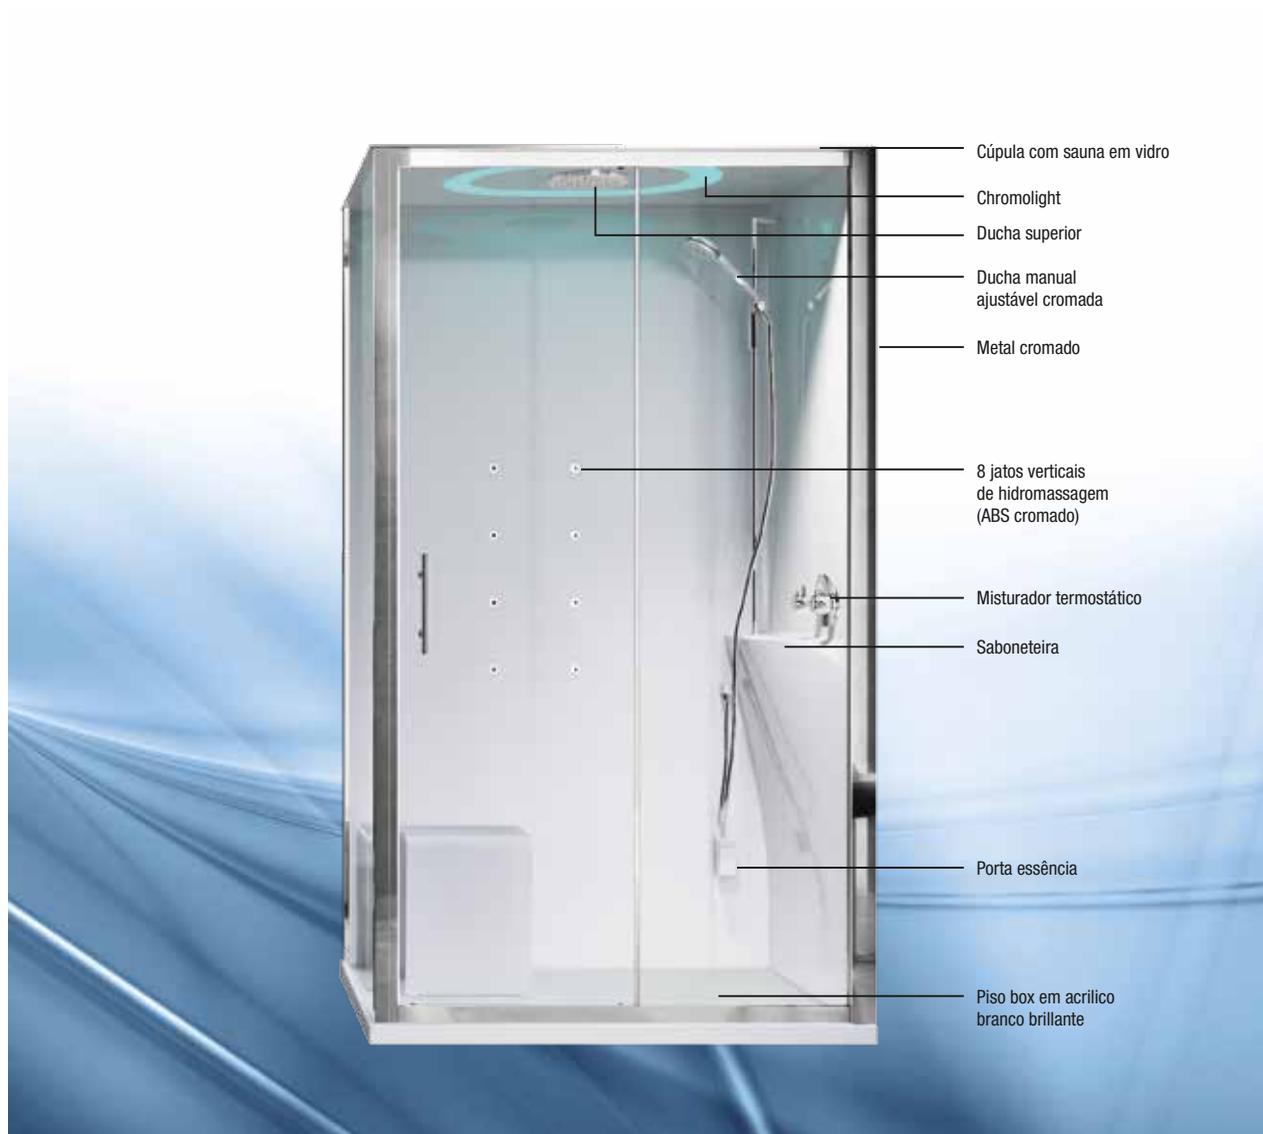

Cúpula com sauna em vidro

Chromolight

Ducha superior

Ducha manual ajustável cromada

Metal cromado

8 jatos verticais de hidromassagem (ABS cromado)

Misturador termostático

Saboneteira

Porta essência

Piso box em acrílico branco brilhante

Fácil instalação e manutenção



**CRYSTAL  
CLEAR**  
T R E A T M E N T

**TRATAMENTO ANTICALCÁREO**  
Deixa o vidro brilhante e fácil de limpar. Não permite o crescimento de bactérias e formação de manchas de calcáreo



**ACABAMENTO EM CROMO PVD**  
Ciclo Integrado de Emissão Zero  
100% Ecológico - Antibacteriano -  
Antifúngico - Anticalcáreo - Brilho  
resistente e duradouro



**NOVELLINI**



BOX DE BANHO



Vidro temperado com 8mm de espessura.


### Direita

Modelos	A cm	B cm	C cm
KUAD2P96D-1K	96 ↔ 102	36	200
KUAD2P102D-1K	102 ↔ 108	39	
KUAD2P108D-1K	108 ↔ 114	42	
KUAD2P114D-1K	114 ↔ 120	45	
KUAD2P120D-1K	120 ↔ 126	48	
KUAD2P126D-1K	126 ↔ 132	51	
KUAD2P132D-1K	132 ↔ 138	54	
KUAD2P138D-1K	138 ↔ 144	57	
KUAD2P144D-1K	144 ↔ 150	60	
KUAD2P150D-1K	150 ↔ 156	63	
KUAD2P156D-1K	156 ↔ 162	66	
KUAD2P162D-1K	162 ↔ 168	69	
KUAD2P168D-1K	168 ↔ 174	72	
KUAD2P174D-1K	174 ↔ 180	75	


### Esquerda

Modelos	A cm	B cm	C cm
KUAD2P96S-1K	96 ↔ 102	36	200
KUAD2P102S-1K	102 ↔ 108	39	
KUAD2P108S-1K	108 ↔ 114	42	
KUAD2P114S-1K	114 ↔ 120	45	
KUAD2P120S-1K	120 ↔ 126	48	
KUAD2P126S-1K	126 ↔ 132	51	
KUAD2P132S-1K	132 ↔ 138	54	
KUAD2P138S-1K	138 ↔ 144	57	
KUAD2P144S-1K	144 ↔ 150	60	
KUAD2P150S-1K	150 ↔ 156	63	
KUAD2P156S-1K	156 ↔ 162	66	
KUAD2P162S-1K	162 ↔ 168	69	
KUAD2P168S-1K	168 ↔ 174	72	
KUAD2P174S-1K	174 ↔ 180	75	


- A Dimensões
- B Abertura de acesso
- C Altura total sem piso box



Direita



Esquerda



Vidro Incolor



Perfis em cromo



Puxadores de metal cromado



Fechamento magnético das portas





Para instalação de canto adicional painel fixo KUADRA F


Vidro temperado com 8mm de espessura.

- A Dimensões
- C Altura total sem piso box

Modelos	A cm	C cm
KUADF78-1K	78 ↔ 81	200
KUADF87-1K	87 ↔ 90	200
KUADF96-1K	96 ↔ 99	200
KUADF99-1K	99 ↔ 102	200

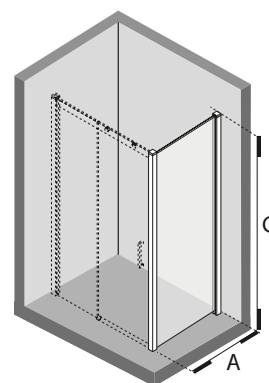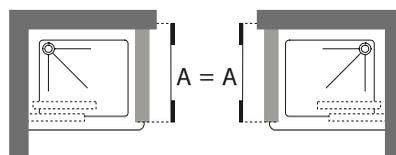

Perfis na parede

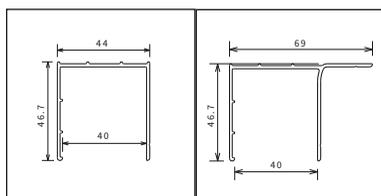

Cromo	PO1KUMO1STK	PO1KUMO2STK
-------	-------------	-------------



Vidro Incolor



Perfis em cromo





Vidro temperado com 6mm de espessura.

Modelos	A cm	B cm	C cm
ROSE2M116-1K	116 ↔ 122	43	200
ROSE2M126-1K	126 ↔ 132	48	200
ROSE2M136-1K	136 ↔ 142	53	200
ROSE2M146-1K	146 ↔ 152	58	200
ROSE2M156-1K	156 ↔ 162	63	200
ROSE2M166-1K	166 ↔ 172	68	200
ROSE2M176-1K	176 ↔ 182	73	200

Perfis na parede / Perfil prolongador opcional (+15mm) (ver página 61)

- A Dimensões
- B Abertura de acesso
- C Altura total sem piso box

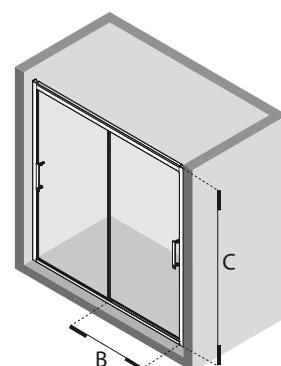

Vidro Incolor



Perfis em cromo



Puxadores de cristal






Vidro temperado com 6mm de espessura.

Modelos	A cm	C cm
ROSEF78-1K	78 ↔ 81	200
ROSEF88-1K	88 ↔ 91	200
ROSEF98-1K	98 ↔ 101	200


- A Dimensões
- C Altura total sem piso box

Perfis na parede

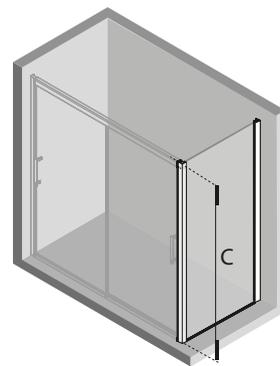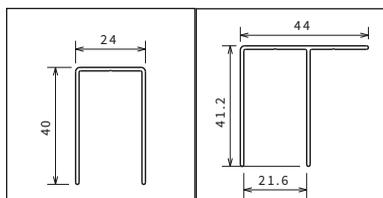

<b>Cromo</b>	PO1BEASTK	PO1BEGSTK
--------------	-----------	-----------

Perfil prolongador opcional (+15mm)

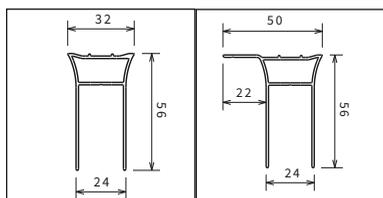

<b>Cromo</b>	PO5ROSSTK	PO5ROSCSTK
--------------	-----------	------------



Vidro Incolor



Perfis em cromo





Vidro temperado com 6mm de espessura.

Modelos	A cm	B cm	C cm
ZEPHYRS66-1K	66 ↔ 72	47	195
ZEPHYRS72-1K	72 ↔ 78	53	195
ZEPHYRS76-1K	76 ↔ 82	57	195
ZEPHYRS86-1K	86 ↔ 92	67	195
ZEPHYRS96-1K	96 ↔ 102	77	195

- A Dimensões
- B Abertura de acesso
- C Altura total sem piso box

Perfis na parede / Perfil prolongador opcional (+15mm) (ver página 65)

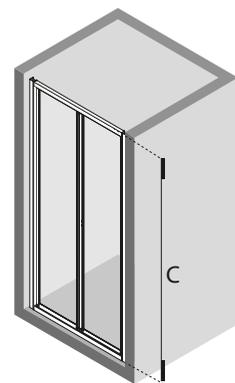

Vidro Incolor



Perfis em cromo





Puxadores de metal cromado



Vidro temperado com 6mm de espessura.

Modelos	A cm	C cm
ZEPHYRF78-1K	78 ↔ 81	195
ZEPHYRF88-1K	88 ↔ 91	195
ZEPHYRF98-1K	98 ↔ 101	195

- A Dimensões
- C Altura total sem piso box

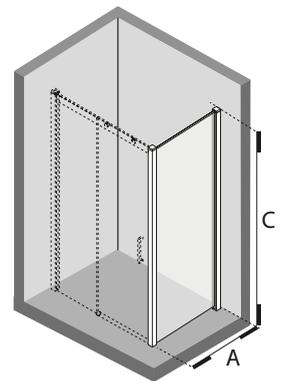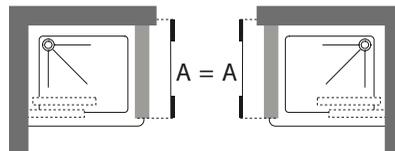

Perfis na parede / Perfil prolongador  
opcional (+15mm) (ver página 65)



Vidro Incolor






Perfis em cromo



Vidro temperado com 6mm de espessura.

Acabamento	Modelos	A cm	B cm	C cm
Cromo	ZEPHYR2P96-1K	96 ↔ 102	37	195
	ZEPHYR2P114-1K	114 ↔ 120	46	
	ZEPHYR2P116-1K	116 ↔ 122	47	
	ZEPHYR2P126-1K	126 ↔ 132	52	
	ZEPHYR2P136-1K	136 ↔ 142	57	
	ZEPHYR2P146-1K	146 ↔ 152	62	
	ZEPHYR2P156-1K	156 ↔ 162	67	
	ZEPHYR2P166-1K	166 ↔ 172	72	
Preto	ZEPHYR2P96-1H	96 ↔ 102	37	195
	ZEPHYR2P114-1H	114 ↔ 120	46	
	ZEPHYR2P116-1H	116 ↔ 122	47	
	ZEPHYR2P126-1H	126 ↔ 132	52	
	ZEPHYR2P136-1H	136 ↔ 142	57	
	ZEPHYR2P146-1H	146 ↔ 152	62	
	ZEPHYR2P156-1H	156 ↔ 162	67	
	ZEPHYR2P166-1H	166 ↔ 172	72	

- A Dimensões
- B Abertura de acesso
- C Altura total sem piso box

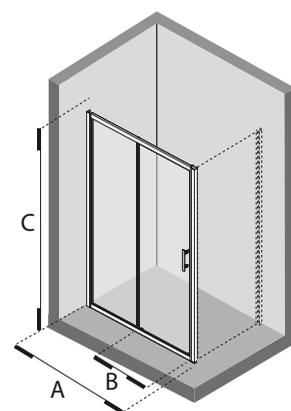

Perfis na parede / Perfil prolongador  
opcional (+15mm) (ver página 65)



Vidro Incolor



Perfis e puxador  
em cromo



Perfis e puxador  
em preto






Para instalação de canto adicionar painel fixo KUADRA F

Vidro temperado com 6mm de espessura.

Acabamento	Modelos	A cm	C cm
Cromo	ZEPHYRF78-1K	78 ↔ 81	195
	ZEPHYRF88-1K	88 ↔ 91	195
	ZEPHYRF98-1K	98 ↔ 101	195
Preto	ZEPHYRF78-1H	78 ↔ 81	195
	ZEPHYRF88-1H	88 ↔ 91	195
	ZEPHYRF98-1H	98 ↔ 101	195


- A Dimensões
- C Altura total sem piso box

### Perfis na parede

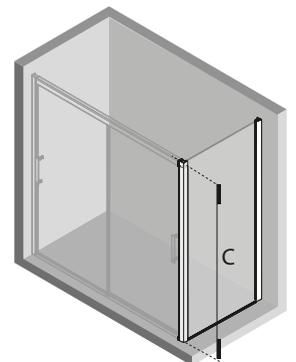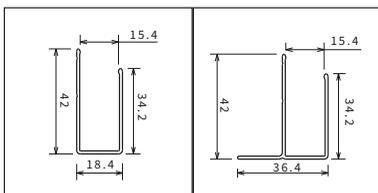

Cromo	P01BHRASK	P01BHMOSTK
Preto	P01BHRASH	P01BHMOSTH

### Perfil prolongador opcional

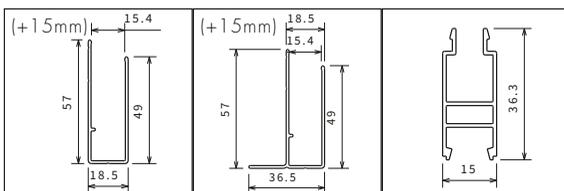

Cromo	P05BHSTK	P05BHCSTK	P05HAAST3K
Preto	P05BHSTH	P05BHCSTH	P05HAAST3H



Vidro Incolor



Perfis em cromo



Perfis em preto



 **NOVELLINI**



PISO BOX



Ralo com vazão de 50 litros por minuto com grelha em inox



Opções de corte



Linhas suaves



Perfis de reforço



Anti-derrapante



INSTALAÇÃO SOBRE O PISO




INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO




Modelos com piso liso	Modelos com anti-derrapante	A
CU120804-30	CU120804A-30	120 x 80
CU120904-30	CU120904A-30	120 x 90
CU140704-30	CU140704A-30	140 x 70
CU140804-30	CU140804A-30	140 x 80
CU140904-30	CU140904A-30	140 x 90
CU160804-30	CU160804A-30	160 x 80
CU160904-30	CU160904A-30	160 x 90
CU180804-30	CU180804A-30	180 x 80
CU180904-30	CU180904A-30	180 x 90
CU1208011-30	CU1208011A-30	120 x 80
CU1209011-30	CU1209011A-30	120 x 90
CU1407011-30	CU1407011A-30	140 x 70
CU1408011-30	CU1408011A-30	140 x 80
CU1409011-30	CU1409011A-30	140 x 90
CU1608011-30	CU1608011A-30	160 x 80
CU1609011-30	CU1609011A-30	160 x 90
CU1808011-30	CU1808011A-30	180 x 80
CU1809011-30	CU1809011A-30	180 x 90

Altura de 3,5 cm



Altura de 12 cm

Custom 12 cm não pode ser recortado



■ Sob encomenda

Para desenhos técnicos ver pág. 97




ZONA ANTI-DERRAPANTE

	Preto fosco	Branco brilhante	Dimensões		
			cm	A x B ± 2 mm	C x D ± 3 mm
OL120704-28		OL120704-30	120 x 70	1194 x 692	1196 x 694
OL801204-28		OL801204-30	120 x 80	1194 x 792	1196 x 794
OL120904-28		OL120904-30	120 x 90	1194 x 892	1196 x 894
OL120104-28		OL120104-30	120 x 100	1194 x 992	1196 x 994
OL140704-28		OL140704-30	140 x 70	1392 x 692	1394 x 694
OL140754-28		OL140754-30	140 x 75	1392 x 742	1394 x 744
OL140804-28		OL140804-30	140 x 80	1392 x 792	1394 x 794
OL140904-28		OL140904-30	140 x 90	1392 x 892	1394 x 894
OL140104-28		OL140104-30	140 x 100	1392 x 992	1394 x 994
OL150704-28		OL150704-30	150 x 70	1492 x 692	1494 x 694
OL150754-28		OL150754-30	150 x 75	1492 x 742	1494 x 744
OL160704-28		OL160704-30	160 x 70	1592 x 692	1594 x 694
OL160754-28		OL160754-30	160 x 75	1592 x 742	1594 x 744
OL160804-28		OL160804-30	160 x 80	1592 x 792	1594 x 794
OL160904-28		OL160904-30	160 x 90	1592 x 892	1594 x 894
OL170704-28		OL170704-30	170 x 70	1692 x 692	1694 x 694
OL170754-28		OL170754-30	170 x 75	1692 x 742	1694 x 744
OL170804-28		OL170804-30	170 x 80	1692 x 792	1694 x 794
OL170904-28		OL170904-30	170 x 90	1692 x 892	1694 x 894
OL180754-28		OL180754-30	180 x 75	1792 x 742	1794 x 744
OL180804-28		OL180804-30	180 x 80	1792 x 792	1794 x 794

Altura de 4,5 cm

Sob encomenda

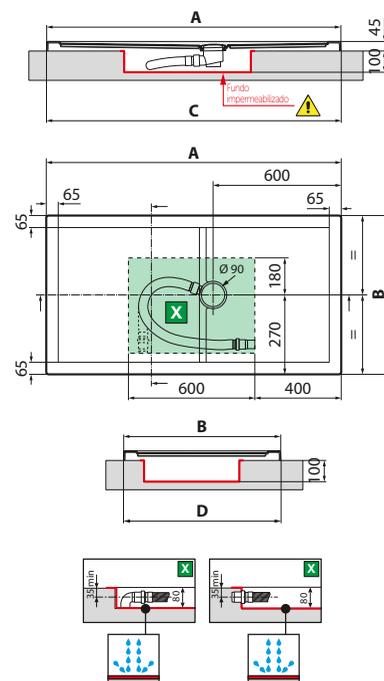

**X** Área de rabaixo para sifão da valvula de desague h 100




\* Reforçado com perfil em aço



ZONA ANTI-DERRAPANTE

Preto fosco		Branco brilhante		Dimensões		
		cm	A x B ± 2 mm	C x D ± 3 mm		
OL120711-28	OL120711-30	120 x 70	1194 x 692	1196 x 694		
OL801211-28	OL801211-30	120 x 80	1194 x 792	1196 x 794		
OL120911-28	OL120911-30	120 x 90	1194 x 892	1196 x 894		
OL120111-28	OL120111-30	120 x 100	1194 x 992	1196 x 994		
OL140711-28	OL140711-30	140 x 70	1392 x 692	1394 x 694		
OL140754-28	OL140754-30	140 x 75	1392 x 742	1394 x 744		
OL140811-28	OL140811-30	140 x 80	1392 x 792	1394 x 794		
OL140911-28	OL140911-30	140 x 90	1392 x 892	1394 x 894		
OL140111-28	OL140111-30	140 x 100	1392 x 992	1394 x 994		
OL150711-28	OL150711-30	150 x 70	1492 x 692	1494 x 694		
OL150754-28	OL150754-30	150 x 75	1492 x 742	1494 x 744		
OL160711-28	OL160711-30	160 x 70	1592 x 692	1594 x 694		
OL160754-28	OL160754-30	160 x 75	1592 x 742	1594 x 744		
OL160811-28	OL160811-30	160 x 80	1592 x 792	1594 x 794		
OL160911-28	OL160911-30	160 x 90	1592 x 892	1594 x 894		
OL170711-28	OL170711-30	170 x 70	1692 x 692	1694 x 694		
OL170754-28	OL170754-30	170 x 75	1692 x 742	1694 x 744		
OL170811-28	OL170811-30	170 x 80	1692 x 792	1694 x 794		
OL170911-28	OL170911-30	170 x 90	1692 x 892	1694 x 894		
OL180754-28	OL180754-30	180 x 75	1792 x 742	1794 x 744		
OL180811-28	OL180811-30	180 x 80	1792 x 792	1794 x 794		

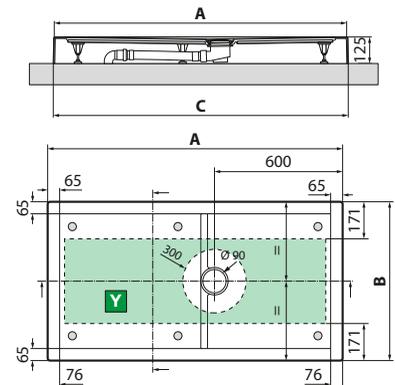

Y Zona livre sob o piso

Altura de 12,5 cm

Sob encomenda



 **NOVELLINI**




MISTURADORES  
para banheiras de hidromassagem

# MISTURADOR DE PISO



Modelo	Dimensões cm
KRUBBVAS-K	H 84,1 x 28,5

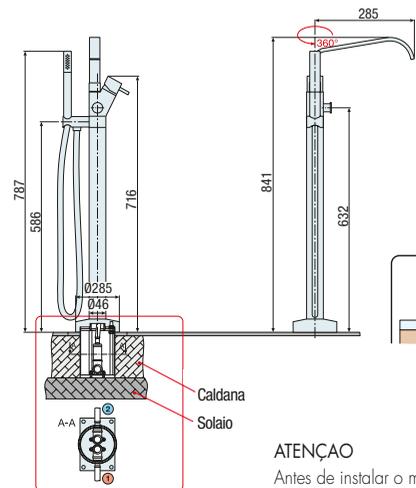


### ATENÇÃO

Antes de instalar o misturador verificar se è possível obter o espaço indicado na figura ao lado abaixo do chão ou da laje.

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- Pressão dinâmica requerida de 20 até 50 m.c.a.
- capacidade de vazão da bica de enchimento de 16 lt/min. a 30 m.c.a.
- Capacidade de vazão da ducha manual de 11 lt/min. a 30 m.c.a.



# MISTURADOR DE PISO



Modelo	Dimensões cm
KRUBBVAS2-K	H 87 X 22

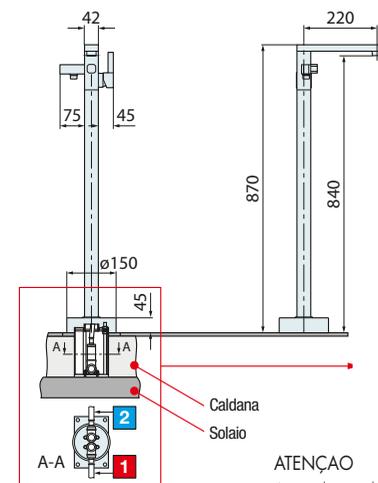


### ATENÇÃO

Antes de instalar o misturador verificar se è possível obter o espaço indicado na figura ao lado abaixo do chão ou da laje.

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- Pressão dinâmica requerida de 20 até 50 m.c.a.
- capacidade de vazão da bica de enchimento de 16 lt/min. a 30 m.c.a.
- Capacidade de vazão da ducha manual de 11 lt/min. a 30 m.c.a.



# MISTURADOR CASCATA




Modelo	Dimensões cm
KRUBBVAEL-K	H 19,8 X 19,5

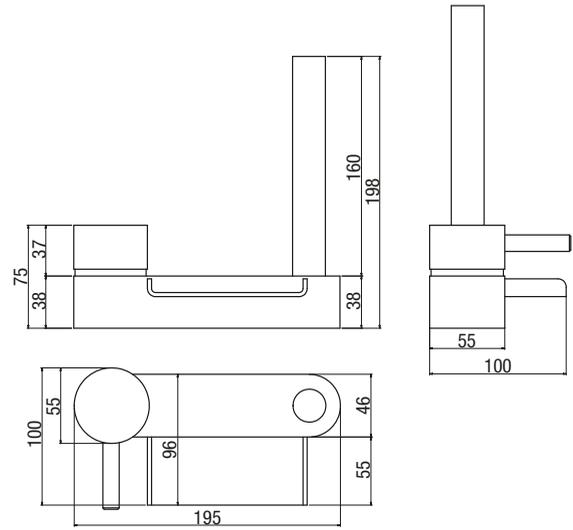

# MISTURADOR PROGRESSIVO CALOS



Modelo	Dimensões cm
KRUBBVAQNO-K	H 90

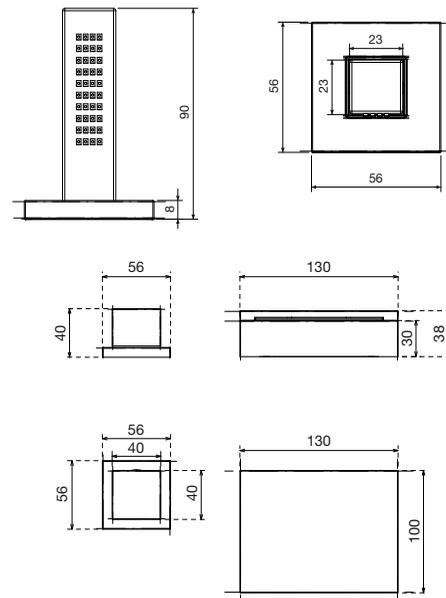




**NOVELLINI**



# DESENHOS TÉCNICOS

## CALOS DUAL

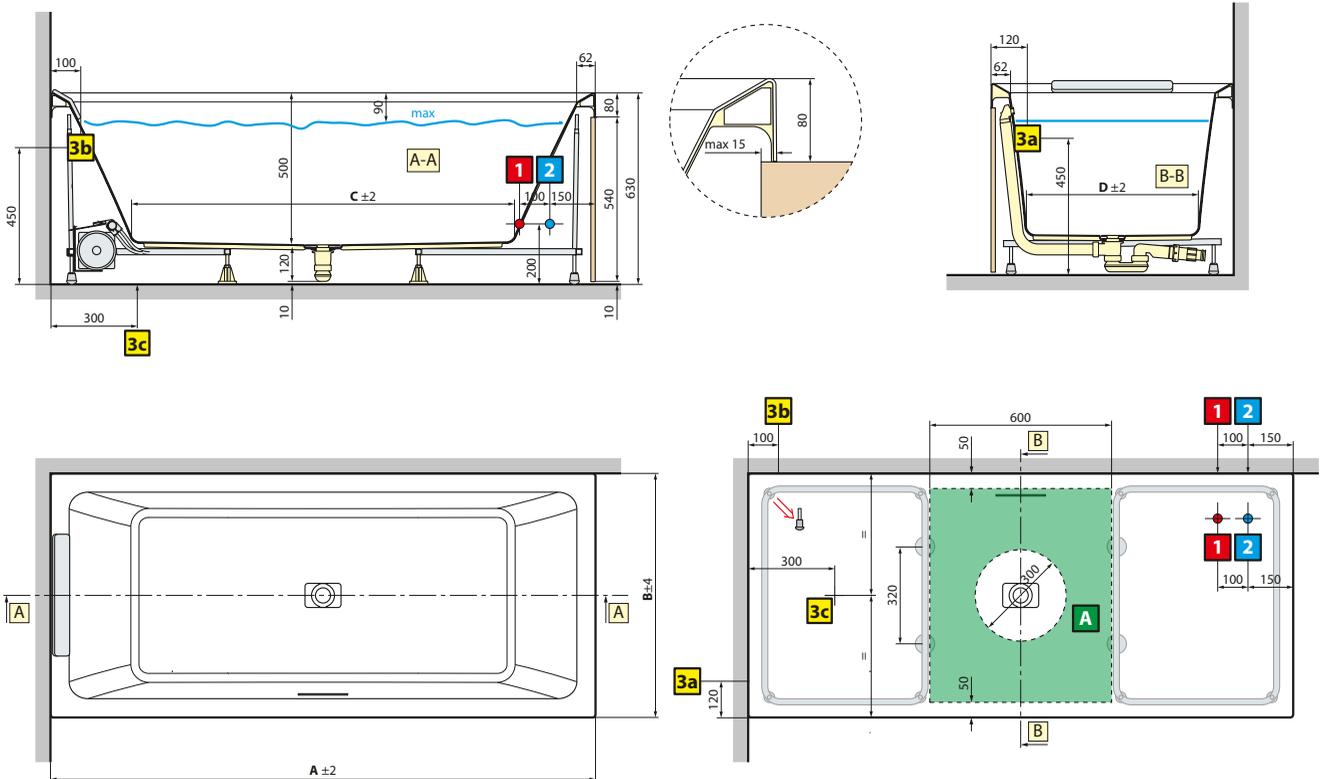

Modelo	A	B	C	D	Capacidade
180x100	1800	1000	1250	760	430 lt



- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS



- 6 Jatos whirlpool
- Sifão de conexão 1 1/2"

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS




- Voltagem 220-230 V
- Frequência 60 Hz
- Máxima potência absorvida: 550 W.

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30 mA previsto de interruptor com  $\geq 3$  mm de abertura mínima dos contatos.

## SENSE DUAL

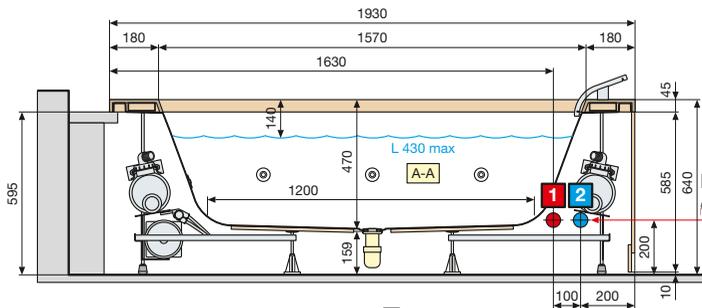

Detalhe para caso de instalação de embutir

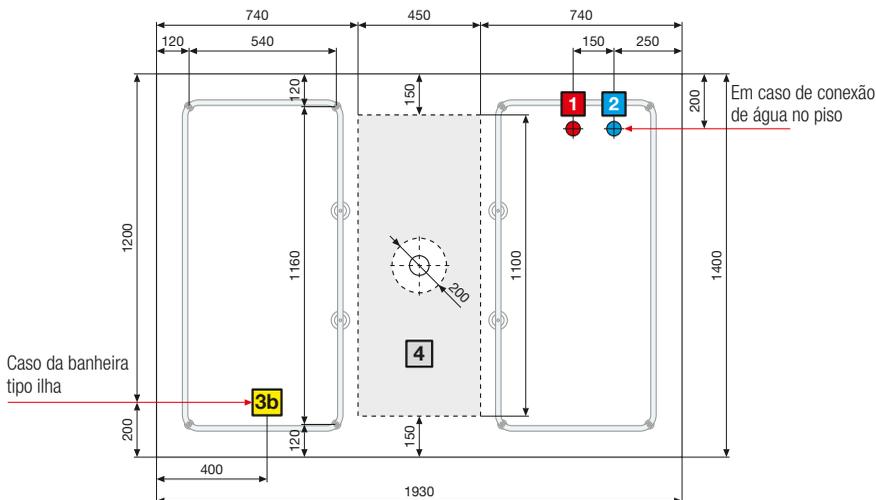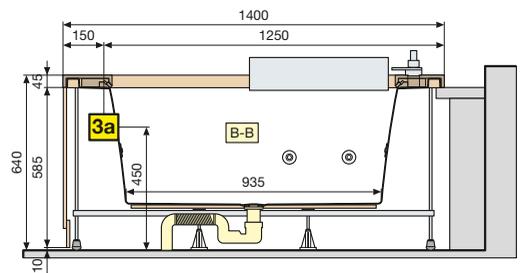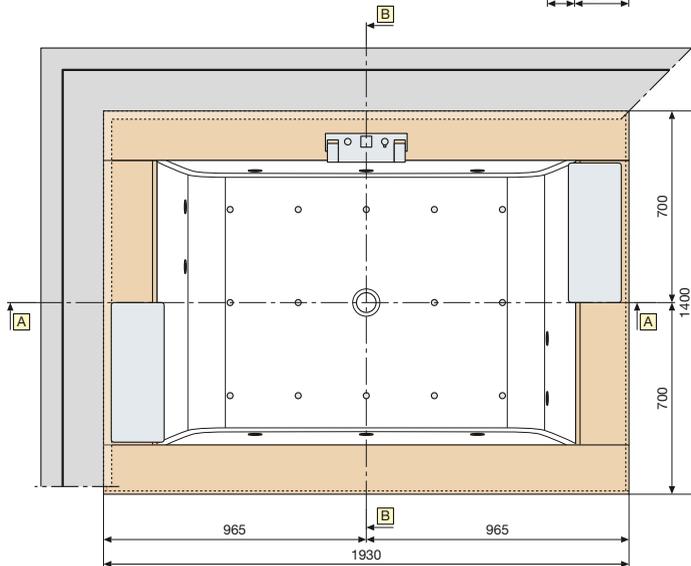

**Capacidade**

450 lt



4 Posição recomendada para desague

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 10 Jatos whirlpool
- 14 Jatos airpool
- Sifão de conexão 1 1/2"

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS


- Voltagem 220-230 V
- Frequência 60 Hz
- Máxima potência absorvida: whirlpool + airpool + aquecedor: 2950 W

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30 mA previsto de interruptor com  $\geq 3$  mm de abertura mínima dos contatos.



# CARACTERÍSTICAS E DESENHOS TÉCNICOS

## SENSE 4

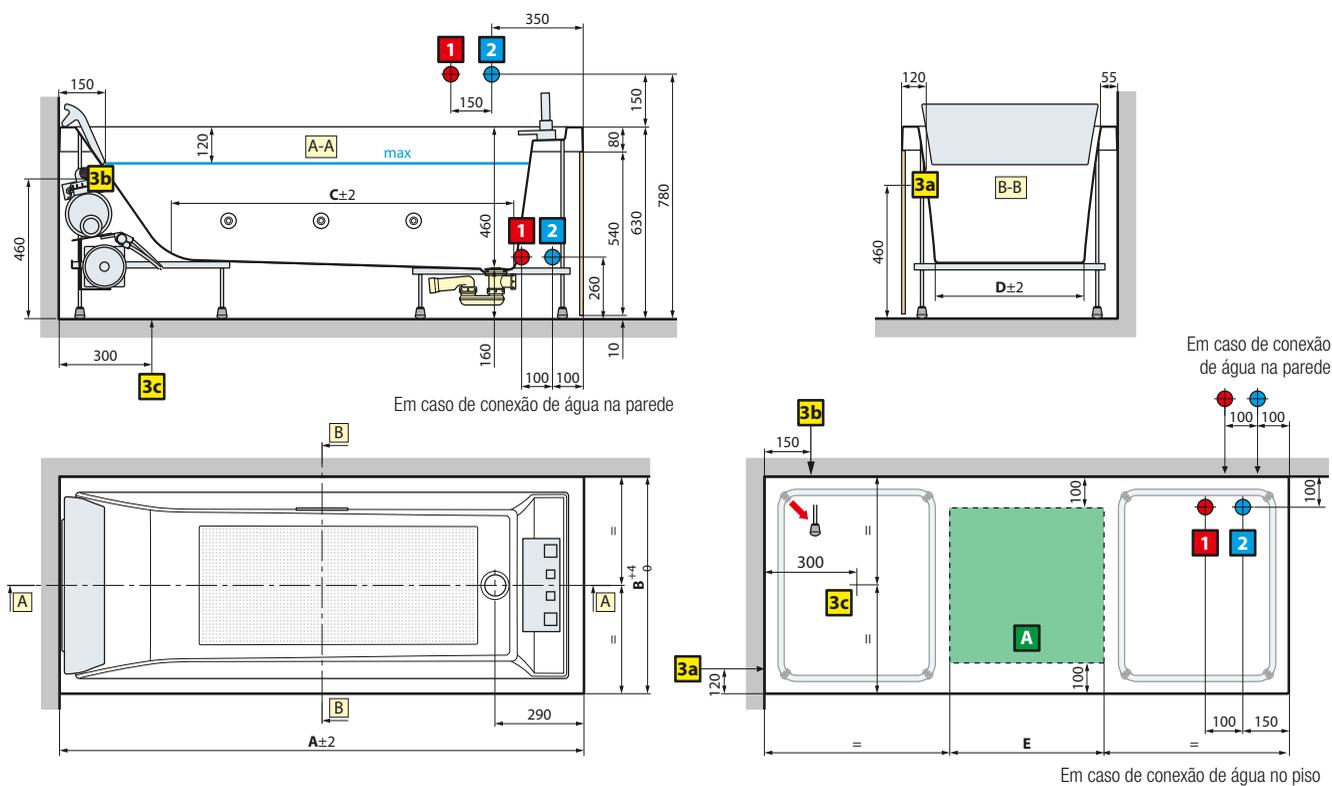

Modelo	A	B	C	D	E	H	Capacidade
<b>170x70</b>	1700	700	1107	475	500	500	215 lt
<b>180x80</b>	1800	800	1142	575	600	600	265 lt
<b>190x80</b>	1900	800	1173	575	700	600	280 lt

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

	DREAM PLUS	DREAM AIR	HYDRO PLUS	HYDRO
aquecedor	1300 W	—	—	—
whirlpool	900 W	—	550 W	550 W
airpool	400 W	400 W	400 W	—
<b>TOTAL</b>	<b>2600 W</b>	<b>400 W</b>	<b>950 W</b>	<b>550 W</b>



#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Sifão de conexão 1 1/2"

#### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS




- Voltagem 220-230 V
- Frequência 60 Hz

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30 mA provido de interruptor com  $\geq 3$  mm de abertura mínima dos contatos.




- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha

## SENSE 5 X1

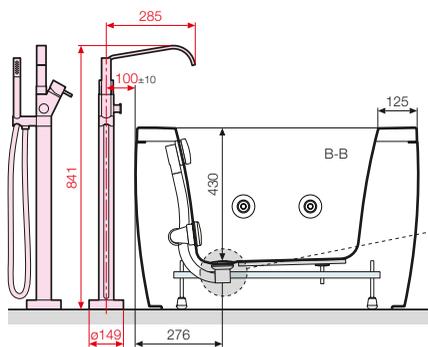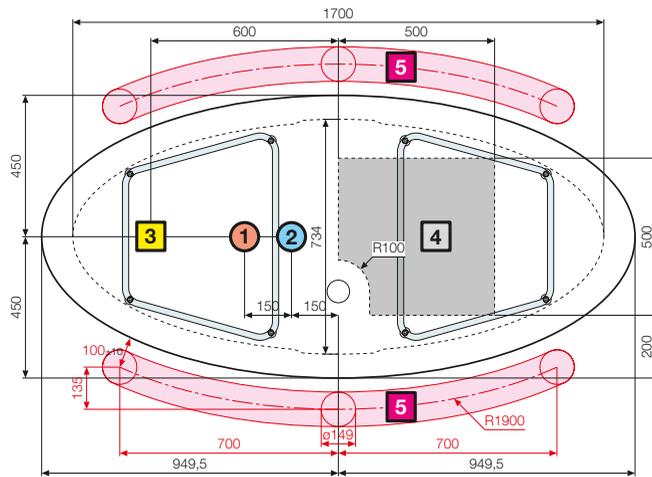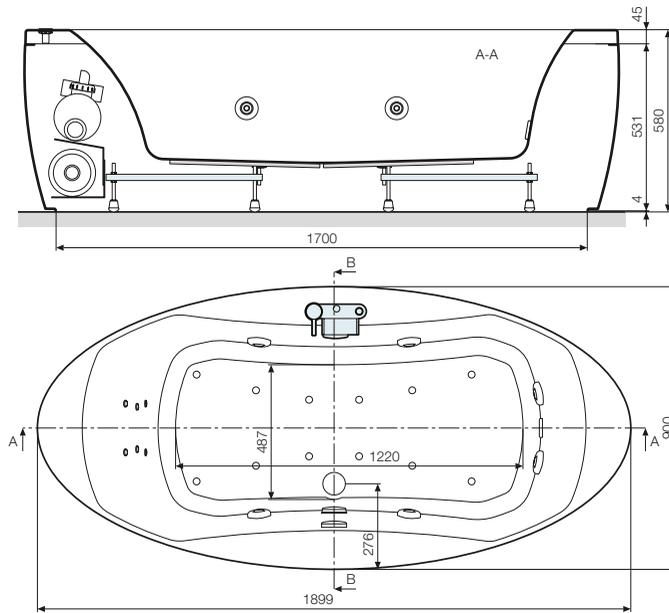

Misturador monocomando de fixação no piso (opcional)

Sifão de descarga



Misturador monocomando integrado à banheira (opcional)

Capacidade

225 lt



4 Posição recomendada para desague

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS





- 6 Jatos whirlpool
- 12 Jatos airpool
- 6 Jatos airpool para massagem dorsal
- Sifão de conexão 1 1/2"

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS



- Voltagem 220-230 V
- Frequência 60 Hz
- Máxima potência absorvida: whirlpool + airpool: 950 W

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30 mA provisto de interruptor com  $\geq 3$  mm de abertura mínima dos contatos.

## CALOS

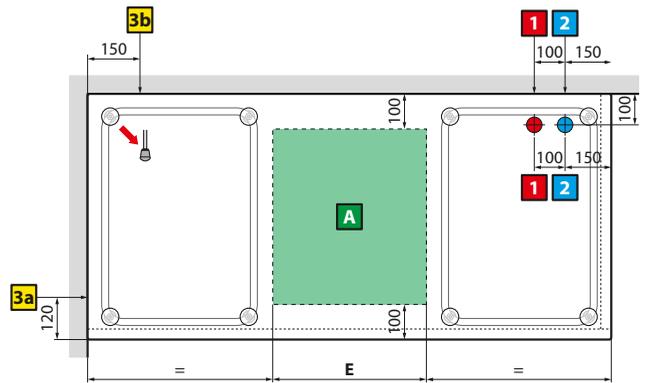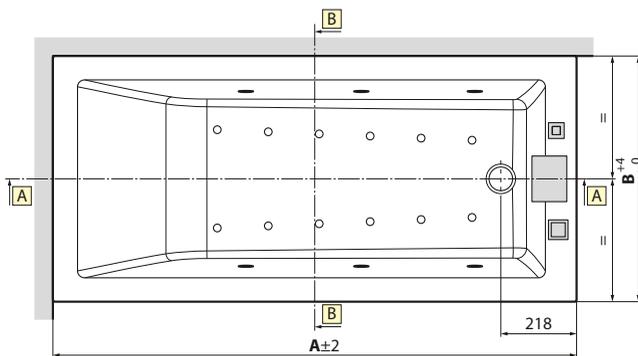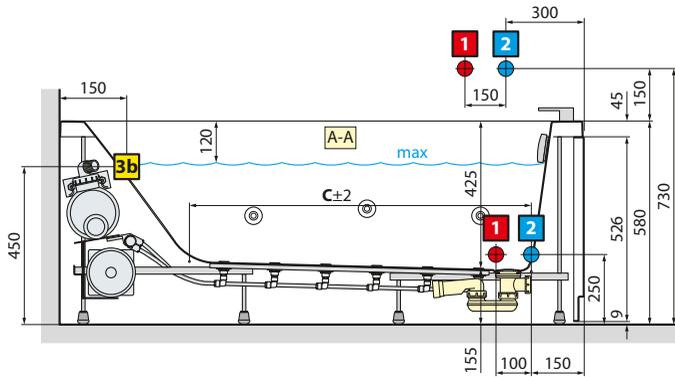

Detalhe para caso de instalação de embutir



⚠ As imagens são simétricas no caso da banheira ser montada do lado direito

Modelo	A	B	C	D	E	Capacidade
<b>150x70</b>	1500	700	979	444	300	155 lt
<b>160x70</b>	1600	700	1081	444	400	170 lt
<b>170x80</b>	1700	800	1183	544	500	215 lt
<b>180x80</b>	1800	800	1285	544	600	235 lt

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 Jatos whirlpool
- 12 Jatos airpool
- Sifão de conexão 1 1/2"

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS


- Voltagem 220-230 V
- Frequência 60 Hz
- Máxima potência absorvida:  
whirlpool: 550 W, airpool: 400 W,  
whirlpool + airpool: 950 W.



**1 2** Instalação na parede


**3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto

**3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta



Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30 mA previsto de interruptor com  $\geq 3$  mm de abertura mínima dos contatos.

## DIVINA

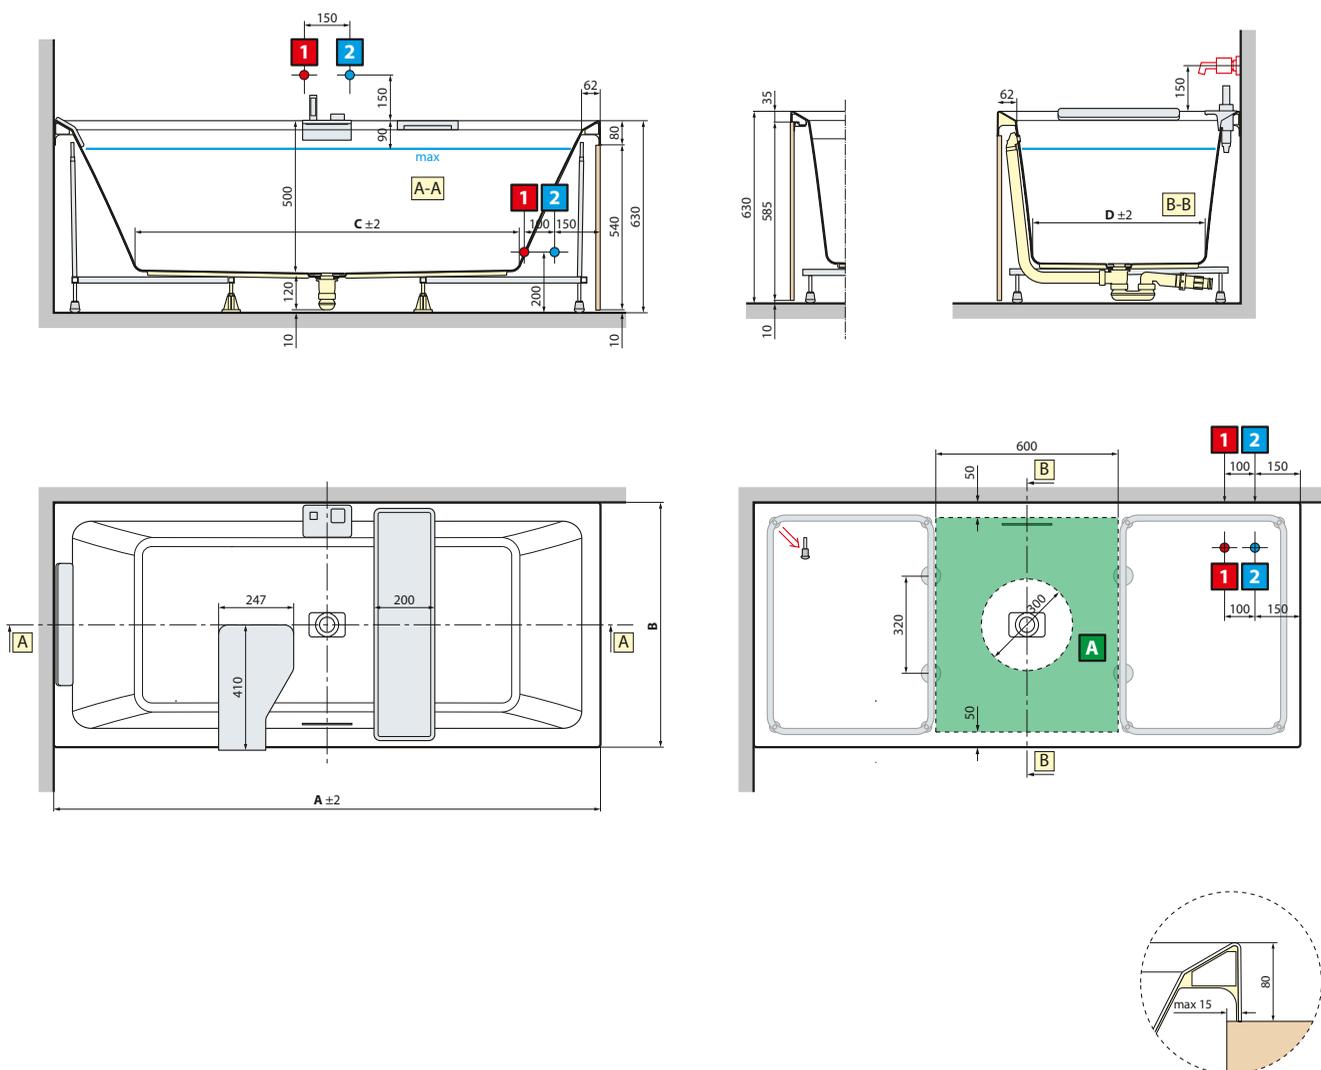

Modelo	A	B	C	D	Capacidade
170x70	1700	700	1150	460	280 lt
170x75	1700	750	1150	510	300 lt
180x80	1800	800	1250	560	350 lt
180x100	1800	1000	1250	760	430 lt
190x90	1900	900	1350	660	420 lt








CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Sifão de conexão 1 1/2"


# CARACTERÍSTICAS E DESENHOS TÉCNICOS

## DIVINA F

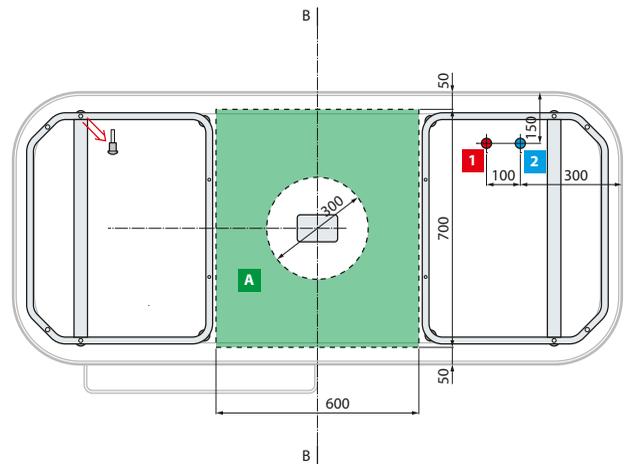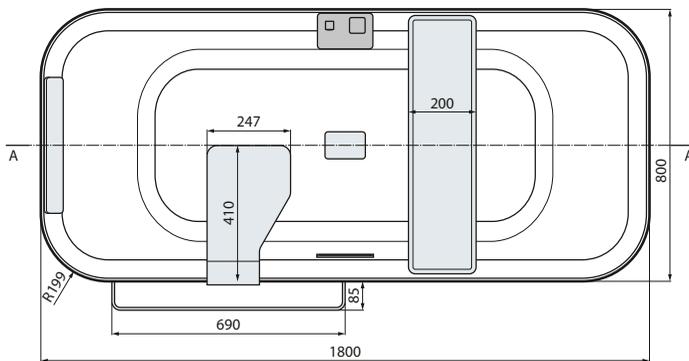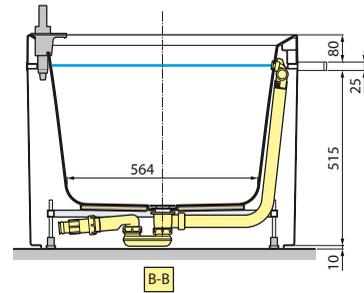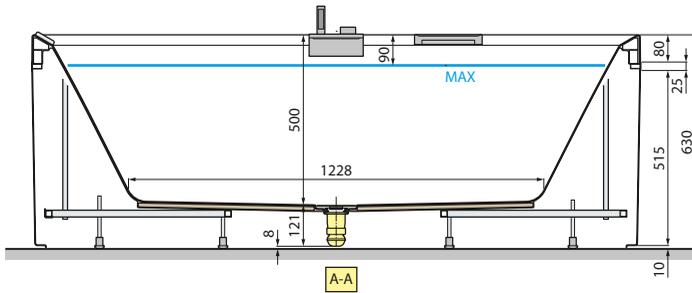

Capacidade


300 lt



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Sifão de conexão 1 1/2"

## DRESS PLUS

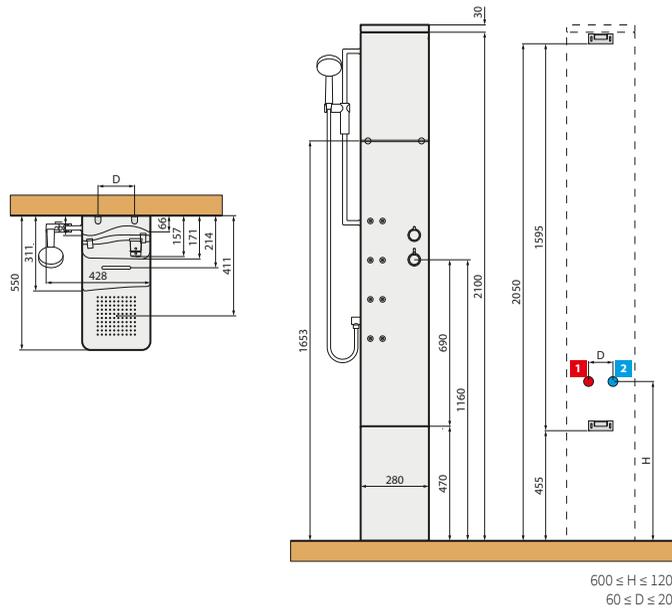

600 ≤ H ≤ 1200  
60 ≤ D ≤ 200




Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## DRESS S

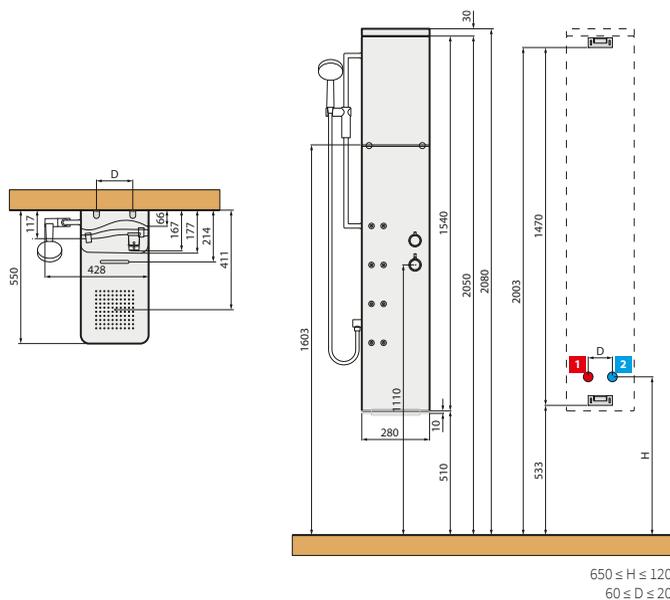

650 ≤ H ≤ 1200  
60 ≤ D ≤ 200




Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## VANITY S




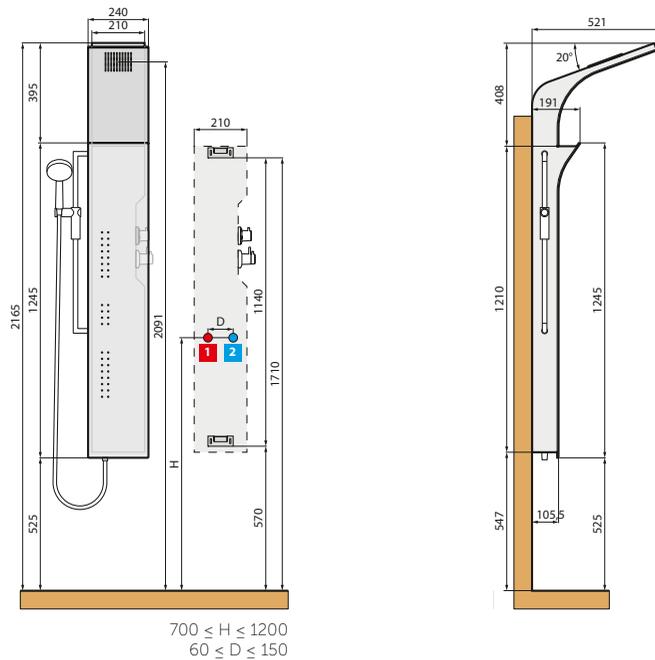


Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## CASCATA 3

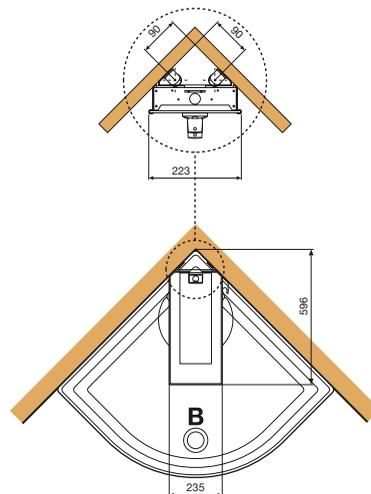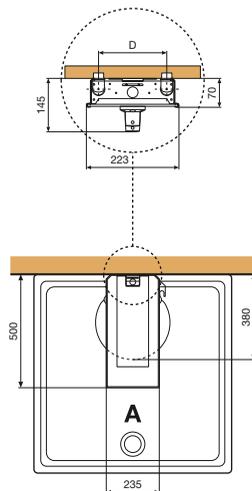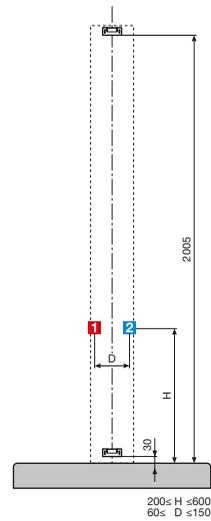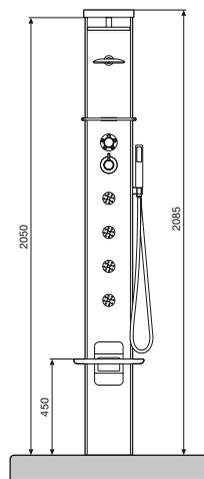

Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.


### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensão 220-230 V
- Frequência: 60 Hz
- Potência nominal: 10W

## CASCATA 2


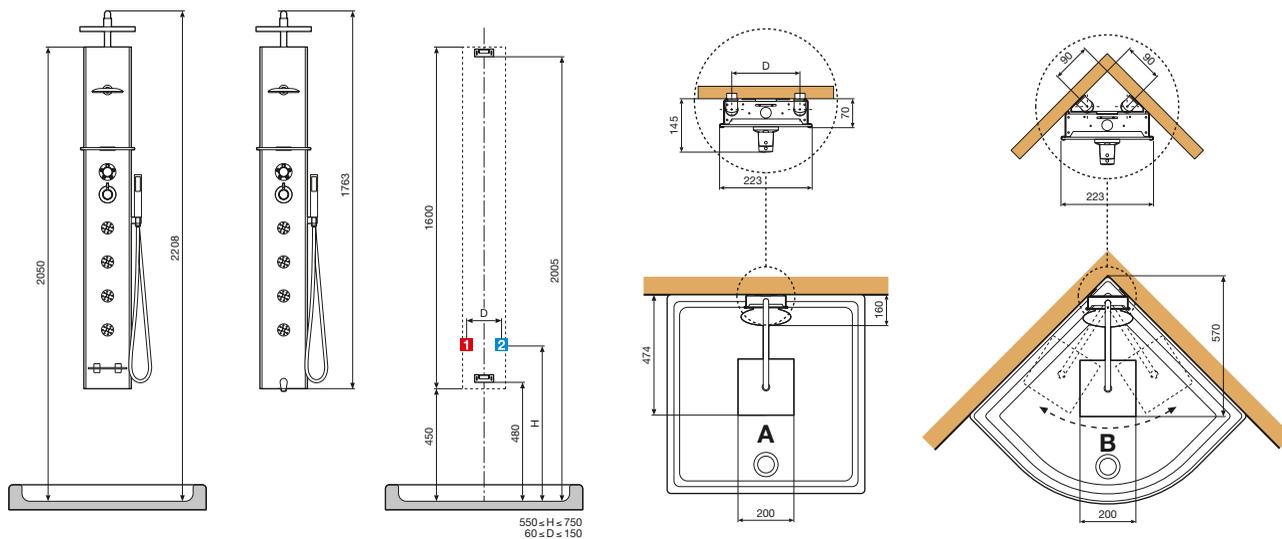


Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## SOUL 1

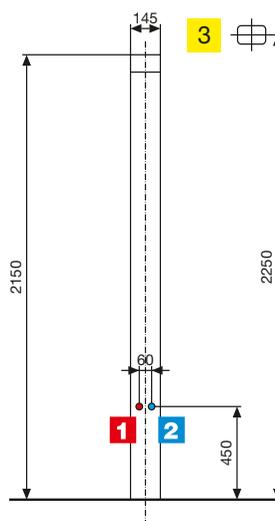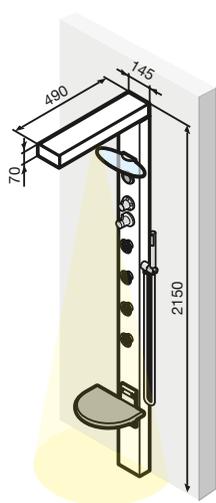

Versão com Chromilight



Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.


### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min


### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensão 220-230 V
- Freqüência: 60 Hz
- Potência nominal: 10W

## SOUL 2

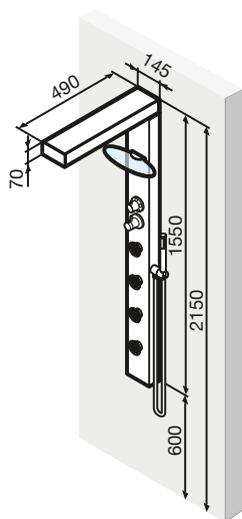

STANDARD

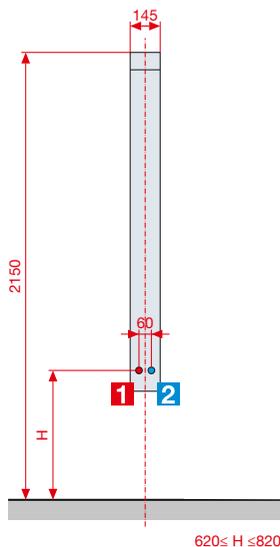

Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.



### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensão 220-230 V
- Freqüência: 60 Hz
- Potência nominal: 10W

## SOUL 4

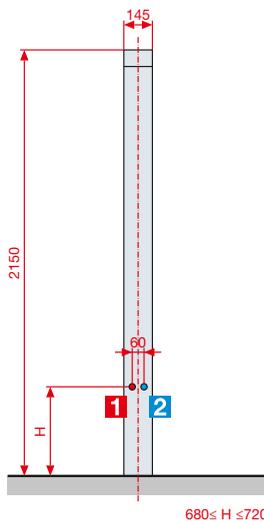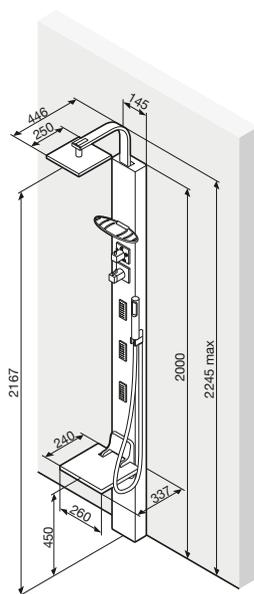


Em caso de pressão hidráulica menor que 30 m.c.a., indica-se o uso de um pressurizador de linha.

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## FLAG

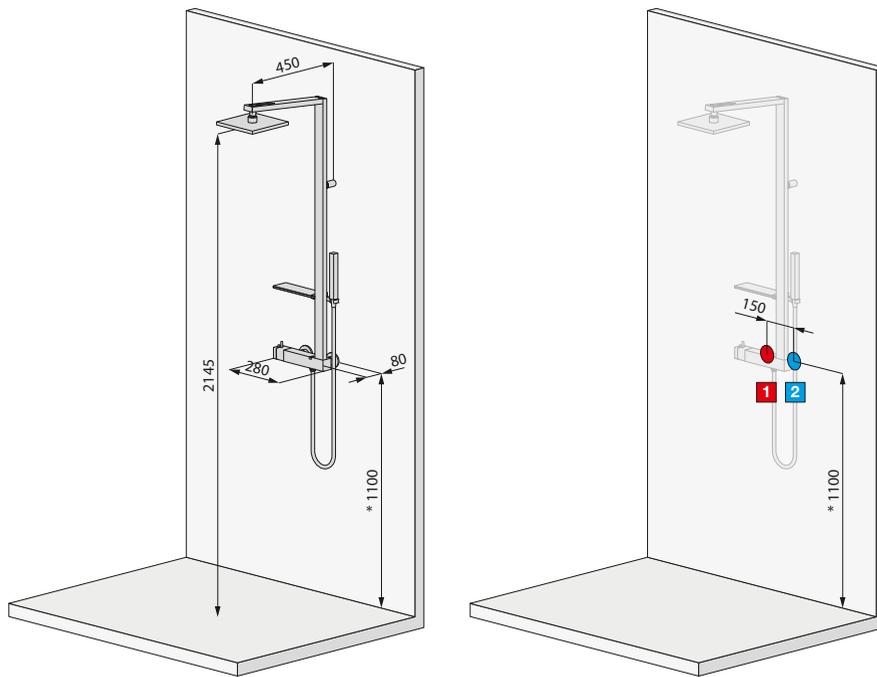


### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 15 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## FLOW



Dimensões Ducha Superior  
25x25 cm

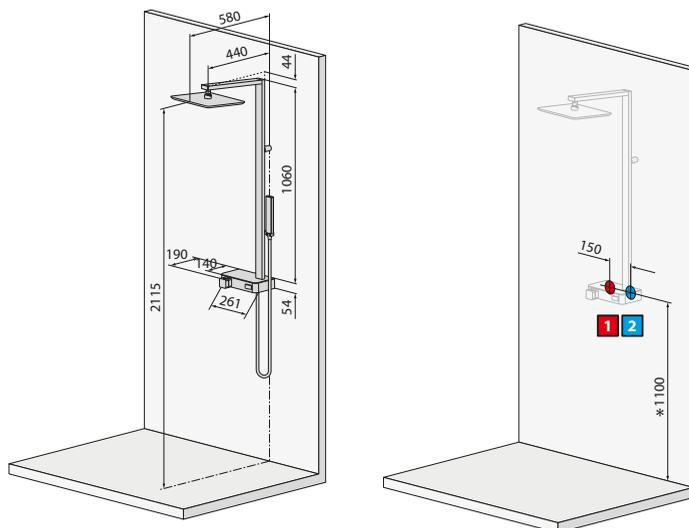

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 15 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min



## EASY

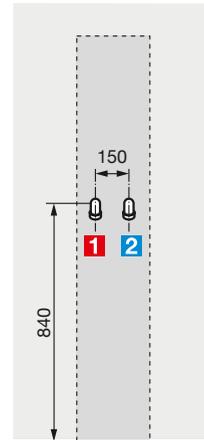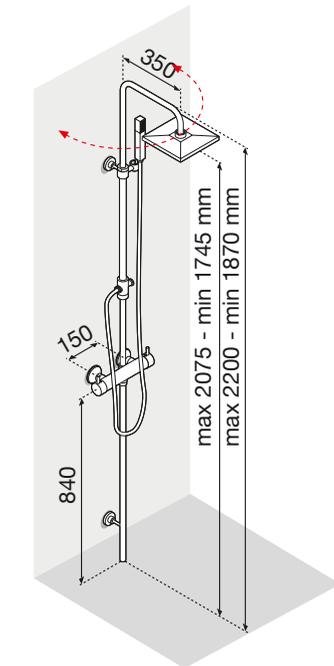

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 15 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## EASY 2



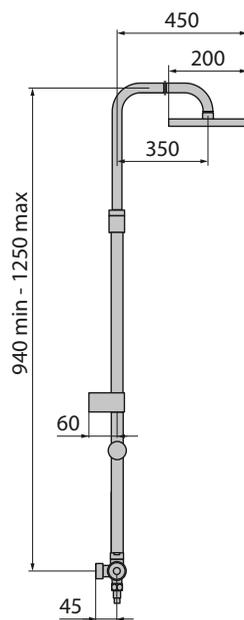


### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão de linha 30 a 50 m.c.a.
- Conexão de água quente 1/2"
- Conexão de água fria 1/2"
- Pressão recomendada em torno de 15 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

## NEXIS DUAL

### Piso baixo

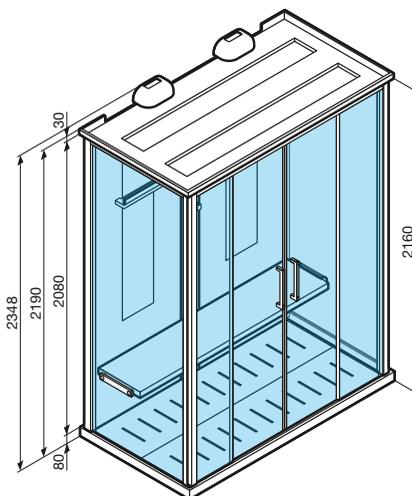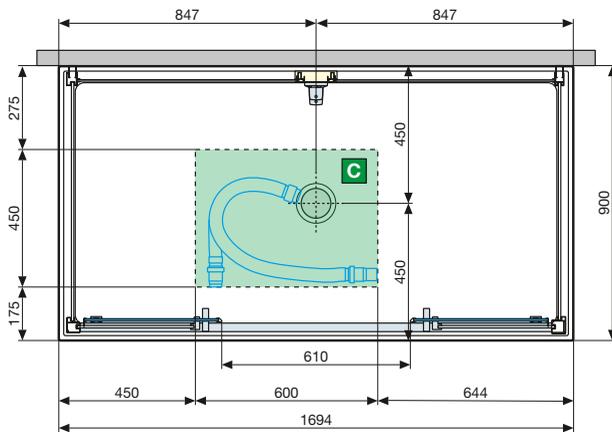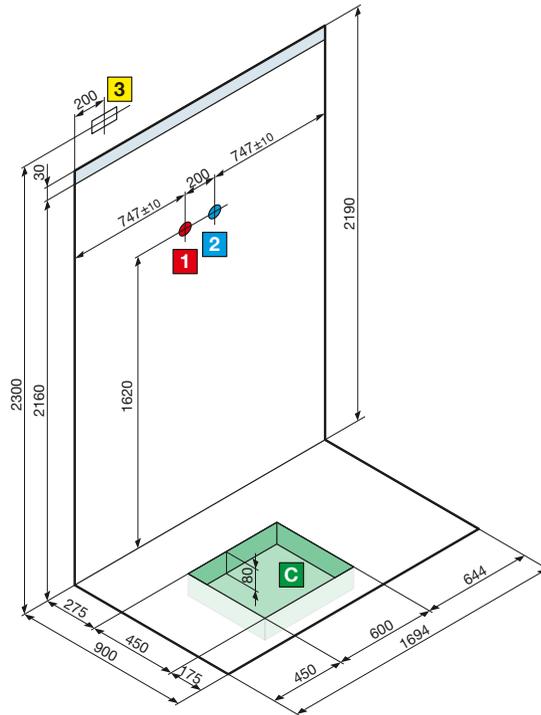

**ATENÇÃO:** este produto não pode ser usado por portadores de marca-passo



#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão requerida 30 a 50 m.c.a.
- Água quente 1/2"
- Água fria 1/2"
- Conexão sifão com diâmetro de 40mm
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

#### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS


- Tensão 220-230V
- Frequência 50/60Hz
- Potência máxima absorvida: 5100 W
- Nominal power 5000 W

EON

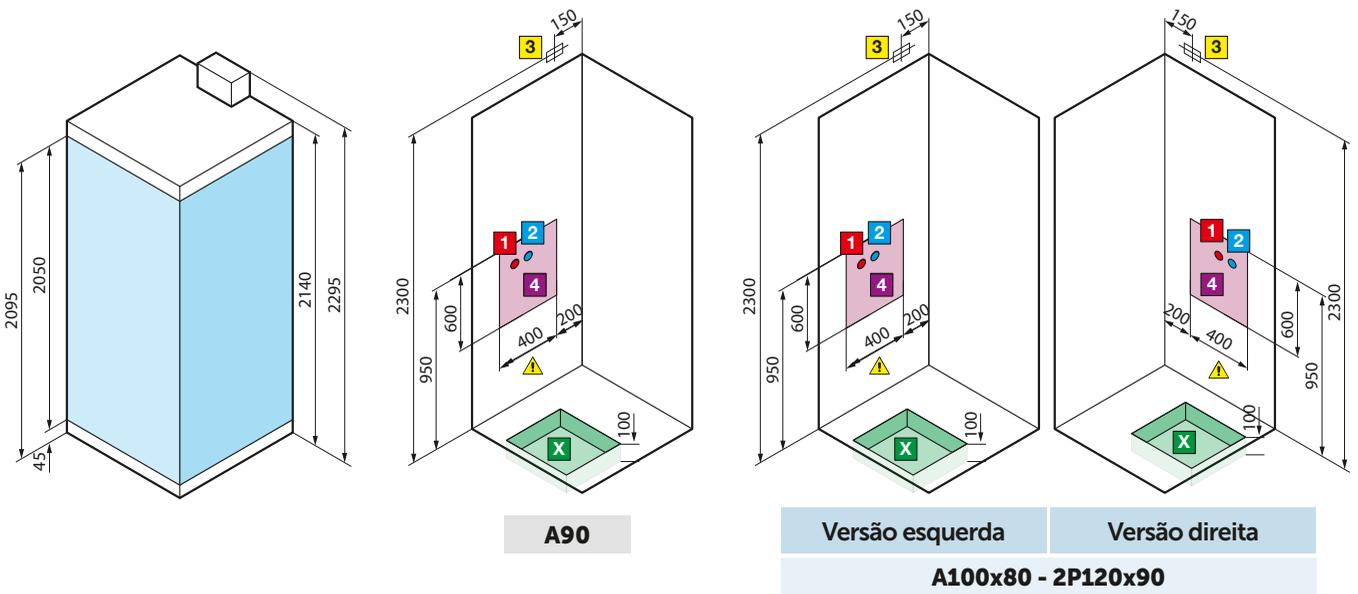


Modelo	A ± 4	B ± 4
<b>A90</b>	902	902


**S** Versão esquerda



**D** Versão direita



Modelo	A ± 4	B ± 4
<b>A100x80</b>	1002	802
<b>2P120x90</b>	1202	902

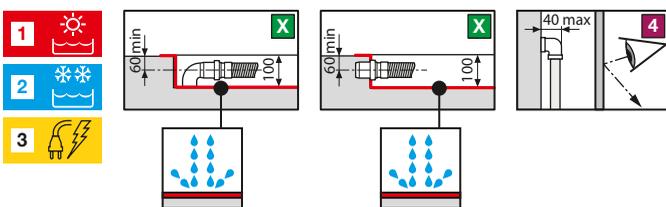

**ATENÇÃO:** este produto não pode ser usado por portadores de marca-passo

#### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Pressão requerida 30 a 50 m.c.a.
- Água quente ½"
- Água fria ½"
- Conexão sifão com diâmetro de 40mm
- Pressão recomendada em torno de 30 m.c.a.
- Vasão média 12 lt min

#### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensão 220-230V
- Frequência 50/60Hz
- Potência máxima absorvida: 2600 W
- Nominal power 2500 W



# alumínio



## ACABAMENTO CROMO

Ciclo de produção integrado sem emissões polutivas, 100% ecológico. Anticalcário, Antibacteriano, brilho permanente e duradouro.

## PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA

A Novellini escolheu para seus acabamentos tintas enriquecidas com aditivos a base de prata e zeolitas, capazes de inibir a multiplicação de bactérias, mofo e fungos nas superfícies. Testado no laboratório segundo o método JIS Z 2801:2000, nossas tintas, em relação às tradicionais, garantem a redução de quase 99% das bactérias mais comuns (Staphylococcus aureus MRSA y Escherichia coli).

## CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA

concedido ao nosso perfil cromado



# cristal



## CRISTAL TEMPERADO

Vidros de 6 a 8 mm. Fabricados e tratados internamente, sempre brilhantes, de fácil limpeza, com tratamento anti gotas que dificulta a formação de gotas de calcáreo e bactéria.





## BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM

As banheiras de hidromassagem seguem os seguintes padrões europeus de qualidade: UE 305/2011, EEC 2004/108, EEC 2006/95

Com referência aos padrões harmonizados: EN60335-2-60, EN60335-1, EN55014, EN55014-2, EN62233, EN12764-2008



## SAUNA À VAPOR

As cabines de sauna à vapor seguem os seguintes padrões europeus de qualidade: EEC 2004/108, EEC 2006/95

Com referência aos padrões harmonizados: EN60335-1, EN60335-2-15, EN55014-1, EN55014-2, EN62233



## PISO BOX

Os piso box seguem os seguintes padrões europeus de qualidade: UNI EN 14527:2010




## VIDRO TEMPERADO / BOX DE DUCHA

Vidro temperado de acordo com os padrões europeus.

UNI EN 14428  
UNI EN 14428:2008

Com referência aos padrões harmonizados: EN 12150-1:2000, ISO 7599, EN ISO 2409, ISO 7892

Os vidros temperados são mais resistentes ao impacto que os vidros comuns e na ocorrência de quebra estes se desfazem em pequenos pedaços não cortantes.

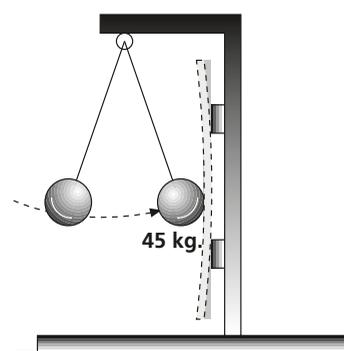

TESTE DE RESISTÊNCIA DO VIDRO

# TERMOS DE GARANTIA

## DIRECTIVA REACH

### **(Registro, Evolução e Autorização de Substâncias Químicas) Aplicação do Regulamento nº 1907/2006**

Estimado cliente

Em, 1 de junho de 2007, entrou em vigor em toda a União Europeia, o novo sistema de regulação (REGLAMENTO (CE) N. 1907/2006), para a valorização do registro e controle das emissões de substâncias e preparados químicos no mercado europeu. Com este sistema se prevê que todas as substâncias químicas produzidas ou importadas na União Europeia numa quantidade superior a 1 tonelada/ano, devem ser registradas através da agência Europeia da Química (ECHA)

Depois de fazer uso durante um período transitório no qual será possível preparar o dossiê de registro, é necessário realizar o registro preliminar antes de 01.12.08. Recorde-se que, se no prazo estabelecido não for efetuado o pré-registro, a substância em questão não poderá ser colocada no mercado até que seja realizado o registro.

Com este objetivo, comunica-se que a Novellini, S.p.A., desempenha unicamente o papel de utilizador, não produzindo ou importando substâncias no espaço da União Europeia, e portanto não deve assumir as obrigações relativas ao registro das ditas substâncias.

Com o fim de garantir a continuidade no fornecimento dos nossos

produtos, informamos que estamos tentando garantir que os nossos fornecedores, nos casos que lhes diga respeito, efetuem o registro. No caso sem tal não se verifique, substituiremos as substâncias utilizadas, por outras que respondam aos requisitos das normas vigentes. Em todo o caso, o nosso fornecimento não sofrerá modificação alguma à margem das obrigações REACH.

No que se refere aos nossos produtos, todos estão incluídos na definição de artigo, segundo o Regulamento (CE) N.1907/2006, do Parlamento Europeu e da reunião de 18 de Dezembro de 2006. Em particular o art. 7 "Registo e notificação das substâncias contidas nos artigos", § 1, letra b). estes artigos não estão sujeitos a registo enquanto que as eventuais substâncias neles contidos, não são destinadas a ser entregues em condições de uso normal, ou razoavelmente previstas.

Além disso, especifica que segundo o Regulamento (CE) N. 1907/2006, os mencionados artigos, em base nas suas características, não estão sujeitos às obrigações previstas no art. 33 "Obrigação de comunicar informações das substâncias presentes nos artigos" na percentagem em peso da substância considerada perigosa, segundo a presente normativa, ser inferior a 0.1% do peso total do artigo.

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

### **ENCOMENDAS**

As descrições e fotografias apresentadas nesta tabela tem que ser entendidas unicamente a nível informativo. A N.S.A. e NOVELLINI reservam-se o direito de modificar parcial ou totalmente os produtos em qualquer momento e sem prévio aviso. As encomendas consideraran-se confirmadas passadas 24 horas da sua recepção.

### **ANULAÇÃO**

Não serão aceites anulações. No caso contrario, a N. S.A./ NOVELLINI reserva-se o direito de faturar os eventuais gastos ocasionados.

### **ENCOMENDAS ESPECIAIS**

As encomendas de produtos especiais devem ser enviadas sempre por escrito e devem ser acompanhados de pagamento mínimo de 50% do valor total dos mesmos. EM CASO ALGUM SERÃO ACEITAS ANULAÇÕES DE ENCOMENDAS.

### **PRAZOS DE ENTREGA**

Os prazos de entrega são puramente informativos, e não é suposto em nenhum caso motivo de anulação total o parcial do pedido, nem motivo de reclamação com responsabilidades. No caso em que o prazo de entrega seja indispensável, deverá ser especificado no pedido.

### **PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Os preços de venda são os indicados na tabela em vigor no momento da recepção da encomenda. Novellini tem o direito de alterar e variar ditos preços inclusive sem prévio aviso.

### **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Primeiras operações: Até a concessão, classificação e risco, todas as operações serão pagas mediante pronto pagamento. Operações posteriores: A acordar especificamente com cada cliente. No caso de atraso no pagamento será debitado o valor dos juros legais correspondentes.

### **TRANSPORTE**

A perda ou danos que possa sofrer a mercadoria, são por conta do comprador a partir do momento em que fica à sua disposição, ou seja desde a entrega a transportadora. Os custos de transporte são por conta do cliente.

### **EMBALAGEM**

Os preços acordados para os produtos Novellini entendem-se incluindo uma embalagem normal. No caso de exigências particulares de transporte e consequentemente de embalagem, será combinado um preço especial em função do custo acrescentado suportado. Os paletes metálicos utilizados para o transporte dos produtos Novellini consideram-se "retornáveis" e propriedade do vendedor. No caso de não ser devolvido a N.S.A./Novellini reserva-se o direito de debitar o seu valor.

Os mesmos paletes metálicos são de uso exclusivo dos produtos N.S.A./Novellini que não assume responsabilidade pelo uso indevido das mesmas.

### **GARANTIA**

Novellini garante seus produtos contra defeito de fabricação e materiais durante um período de dois anos a contar desde a data da entrega. O comprador terá de efetuar a sua reclamação dentro de noventa dias à detecção do defeito ou falta de conformidade, o que deverá ser feito mediante carta dirigida ao vendedor. Caso não seja sanado os defeitos apresentados, o comprador tem direito a reclamar a reparação, substituição do bem, rebaixa do preço ou a resolução do contrato nos termos e condições estabelecidas na legislação nacional em vigor. A presente garantia, que não afeta os direitos de que dispõe o consumidor conforme as previsões a indicadas por lei, é válida para todo o território nacional. A garantia não cobre estragos não imputáveis ao produto, ou derivados de negligência na sua manipulação e/ou intervenções realizadas por pessoas não autorizadas.

### **DEVOLUÇÕES**

Não serão aceites nenhuma devolução que não tenha sido previamente autorizada pela N.S.A., e que não venha acompanhada do documento que o justifique (AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO).

Para a obtenção de dito documento será necessário ter comunicado aos nossos escritórios de forma detalhada e específica para cada produto ou artigo o motivo que justifique dita devolução. As devoluções deverão ser enviadas com frete por conta de quem esta devolvendo.

Nos casos de devoluções não aceites, a N.S.A. tem o direito de debitar ao cliente os gastos ocasionados. Em caso de devoluções por erro do cliente, os custos correspondentes serão, aproximadamente do 30% do valor líquido da mercadoria, por despesas de devolução e novo armazenamento, sempre que o produto esteja em perfeitas condições. Em caso que o produto esteja danificado ou não se encontre em perfeitas condições, a N.S.A. /Novellini, tem o direito de valorizar periodicamente o importe a creditar.

### **IMPOSTOS**

Serão debitados na fatura segundo a legislação em vigor.

### **JURISDIÇÃO**

O cliente aceita as condições anteriores no momento de enviar a encomenda. A competência, no caso de litígio, deverá ser exercida de acordo com as normas estatutárias do consumidor.

Em situações de falso esquadro ou irregularidades no solo, Novellini declina toda a responsabilidade em caso de eventuais dificuldades, impossibilidade de instalar o produto, perdas de água ou mau funcionamento.

A empresa não se responsabiliza de eventuais defeitos de funcionamento produzidos por inadequada montagem dos componentes.

Novellini se reserva o direito de incluir nos produtos modificações parciais ou totais, inclusive, a seu exclusivo critério, retirá-lo do catálogo sem prévio aviso. A decoração e a tonalidade das cores das fotografias são meramente ilustrativas.

Esta tabela anula e substitui o anterior. As imagens e dados contidos neste catálogo deverão ser considerados indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Desenvolvido  
e fabricado na  
**ITALIA**



Rua Carlos Essenfelder, 2251  
Boqueirão - Curitiba - Paraná  
Cep: 81.650-090 - Tel: 0055 41 3393 4333  
e-mail: [brasil@novellini.com.br](mailto:brasil@novellini.com.br)

Serviço de atendimento ao consumidor: [sac@novellini.com.br](mailto:sac@novellini.com.br)

[www.novellini.com.br](http://www.novellini.com.br)

